

## 製品紹介

塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板


# 月星GLカラーTF

### 特長

- **耐食性・耐候性に優れています。**  
塗装用原板として溶融亜鉛めっき鋼板に比較して、約4倍の耐食性を有している溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板「ガルバスター」にフッ素樹脂系塗料を塗装・焼付け。耐食性、耐候性ともに優れています。
- **経済的です。**  
月星GLカラーTFは塗膜の耐久性に優れており、長期間にわたり補修や塗り替えが省け、大変経済的です。
- **熱反射性に優れます。**  
月星GLカラーTFは、塗膜中に熱反射性顔料を添加することにより、鋼板の熱反射性を高めた塗装鋼板です。
- **鋼板の温度上昇を抑えます。**  
月星GLカラーTFは、太陽光による鋼板の温度上昇を制御します。  
(冷房負荷低減による省エネルギーが可能)


### 製品構成

月星GLカラーTF

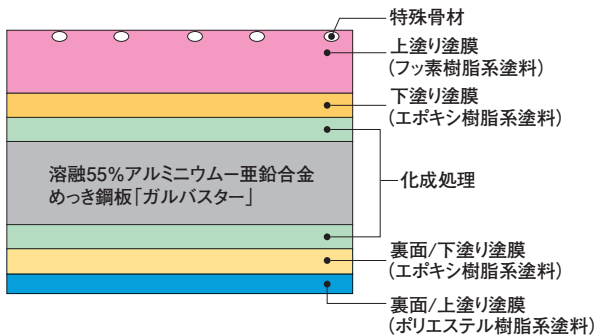

### 製造可能範囲

月星GLカラーTF

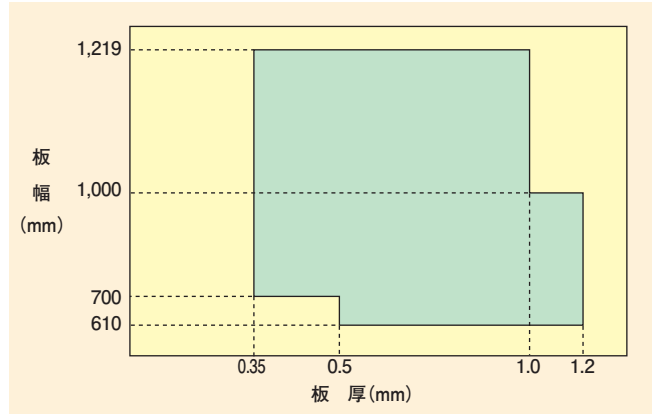

### 製造寸法

(単位 : mm)

製品名	月星GLカラーTF		
	形状		
寸法	コイル	板	
	厚さ	0.35 ~ 1.2	0.35 ~ 1.2
	幅	610 ~ 1,219	762 ~ 1,219
長さ	—	1,524 ~ 3,658	

### 標準色

月星GLカラーTF

色記号	色名	色記号	色名
F1A1	レッド	F7A1	コーヒーブラウン
F3A1	グレイッシュグリーン	F2A1	アイボリー
F3A2	カッパー	F5A1	グレー
F4A1	ブルー	F9A1	レイブンブラック
F6A1	ダークオリーブ	F814	メタリックシルバー



鉄道博物館