

溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板

ガルバスター

特長


- 耐食性に優れています。
通常の亜鉛めっき鋼板と比較して約4倍の耐食性があり、長期耐久性に優れています。特に工業地帯や海岸地帯の厳しい環境の中で、その威力を発揮します。
- 高い耐熱性。
めっき層中に多量のアルミニウムを含んでいるため、亜鉛めっきより優れた耐熱性があります。
- 熱反射性が優れています。
熱反射率が大きく鋼板の温度上昇が少ないため、外装材に使用した場合、室内の温度上昇防止に高い効果があります。
- 表面がきれいです。
表面は銀白色の微細なスパングル模様で、意匠性のある表面外観です。
- 高い加工性・塗装性。
亜鉛めっき鋼板と同様の加工と塗装が可能です。
- 地球環境にやさしい素材です。
環境負荷物質を含まない表面処理製品です。

使用上の注意


- 上屋根材（粘土瓦）から溶出する成分によって、めっき層が減耗され、早期に消失する場合がありますので、腰葺き、額葺きは避けて下さい。
- ガルバスターはスパングルサイズ等の違いにより色違いに見える場合がありますので、外壁や化粧材に使用の際にはご注意ください。
- 畜舎・堆肥舎等で使用される場合には注意が必要です。事前に当社販売窓口へご相談下さい。

製造可能範囲

一般用

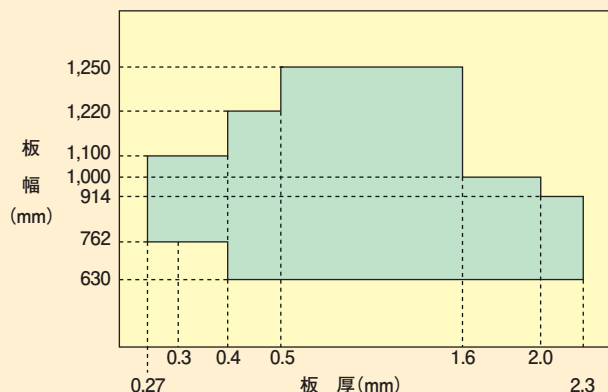

構造用340、400N級

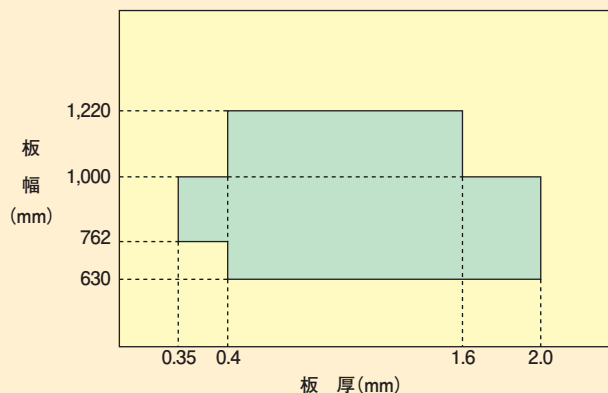

注1：絞り用、深絞り用、構造用440、490N級はご相談下さい。
注2：表示板厚は素地鋼板の厚さ（めっき前厚さ）を示します。



大塚ペパレジ(株) 袋井工場