


エバル-7® 横葺4-D型 (断熱タイプ)




断熱性に優れ、高い省エネ効果を発揮。
耐熱型スチレン発泡樹脂使用のため長持ちします。

断面形状


単位 (mm)

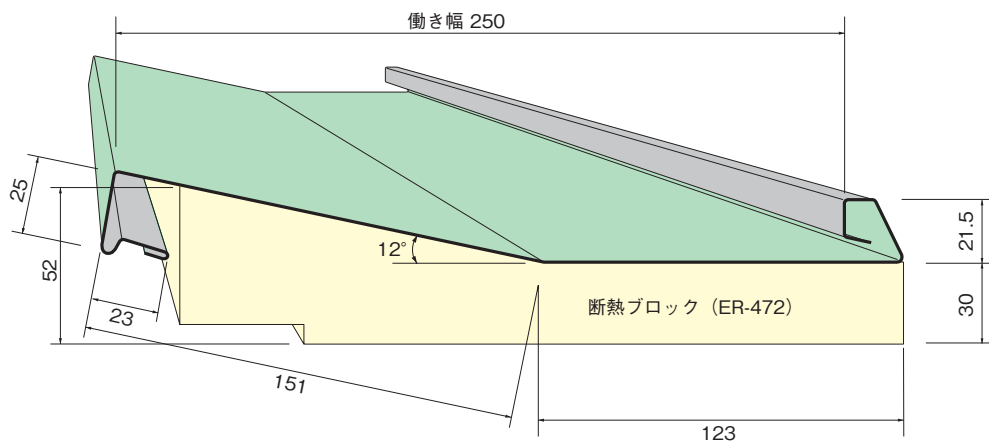


施工手順

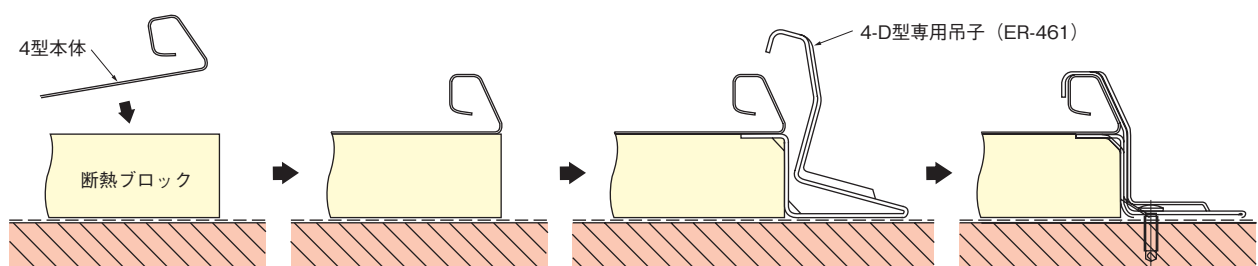

構成図

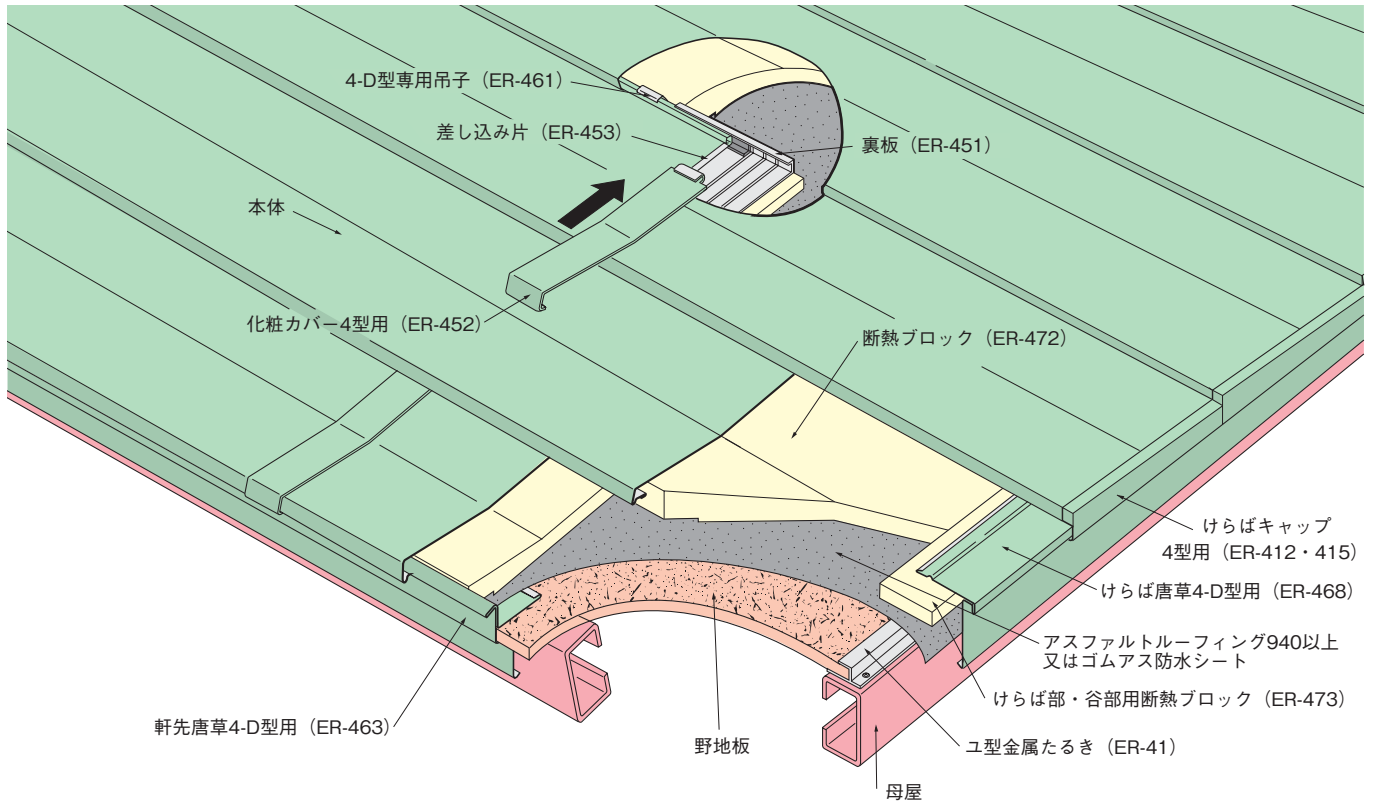

接合部断面図

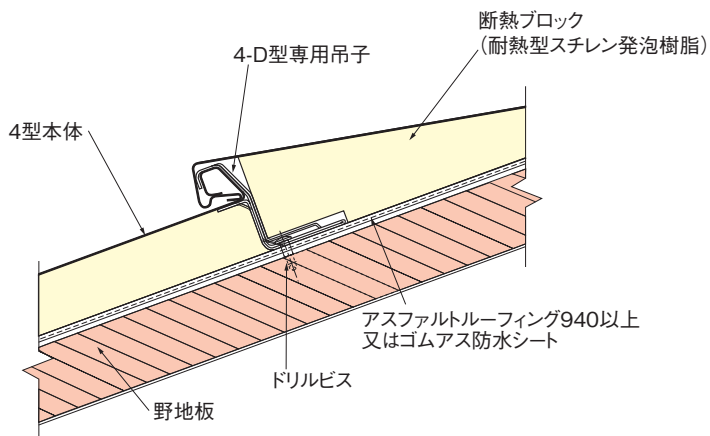

標準仕様

		4-D型 (断熱タイプ)
板	厚	0.4~0.6mm
原	板 幅	762mm/2条
働	き 幅	250mm
見	えがかり高さ	25mm
m ² 当り	必要m数	4m
表	面 形 状	フラット
断	熱 材	耐熱型スチレン発泡樹脂
屋	根 勾 配	25/100以上(一般地域)
取	付 工 法	部分吊子

断熱性能表

	R値(熱貫流抵抗) (m ² ・K/W)
4型本体 + 断熱ブロック(ER-472)	1.108
アスファルトルーフィング	
野地板(合板12mm)	