

エバル-7® 横葺6型




優雅なデザインに仕上がる、
キャップレスジョイント工法です。

直接釘打ちのスピーディな施工で、
コストを削減します。


断面形状

単位 (mm)

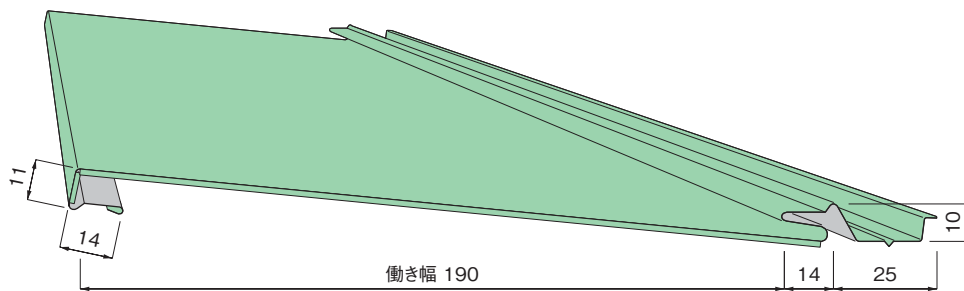


ジョイント部構成図


単位 (mm)

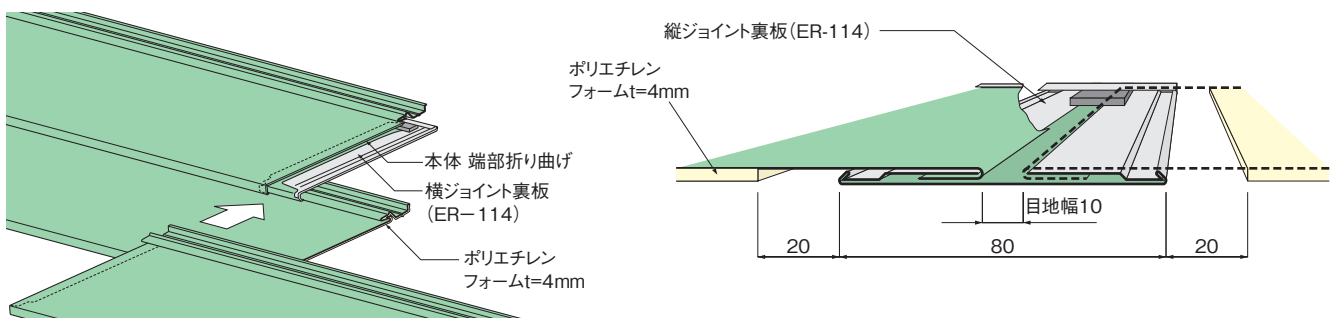

構成図

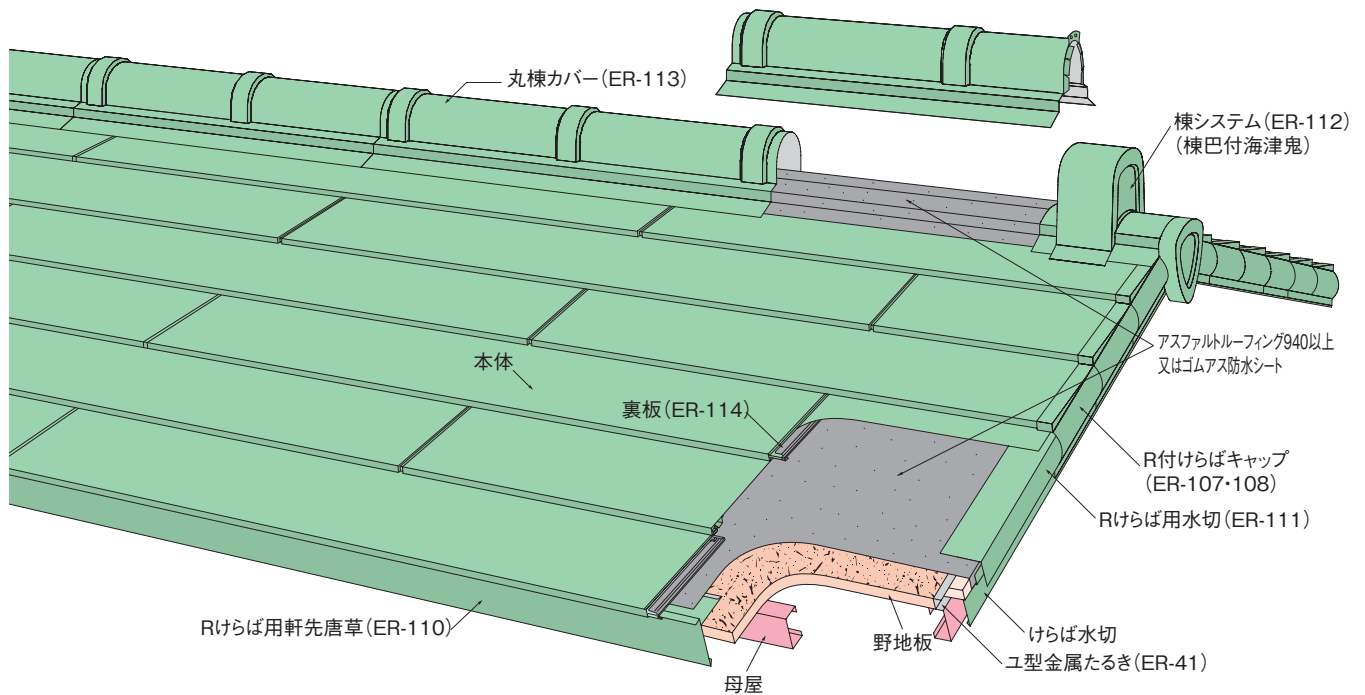

接合部断面図

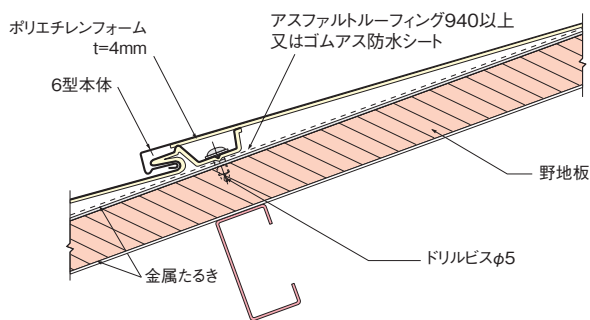

標準仕様

		6型	
板厚	0.4mm		
働き幅	190mm		
見えがり高さ	11mm		
働き長さ	1820mm	2730mm	
m ² 当りの必要枚数	2.9枚/m ²	2.0枚/m ²	
m ² 当りの重量	5.4kg/m ²		
断熱材	ポリエチレンフォーム t=4mm 裏貼り 標準		
表面形状	フラット		
屋根勾配	20/100以上(一般地域)		
取付工法	釘又はドリルビス直止め		

標準色

原板の種類	標準色
耐摩カラーSGL	No. 570S 耐摩いぶし銀
	No. 540S 耐摩ブラック
	No. 538S 耐摩パールブラウン
	No. 517S 耐摩緑青色
タイムフロンGL	TF-02 ブラック
	TF-91 チョコレートブラウン

耐風圧性能表

	板厚(mm)	負圧荷重(N/m ²)	状況
6型	0.4	6370	試験体に有害な変形などは認められなかった