


# エバルーフ® 横葺ウツディー

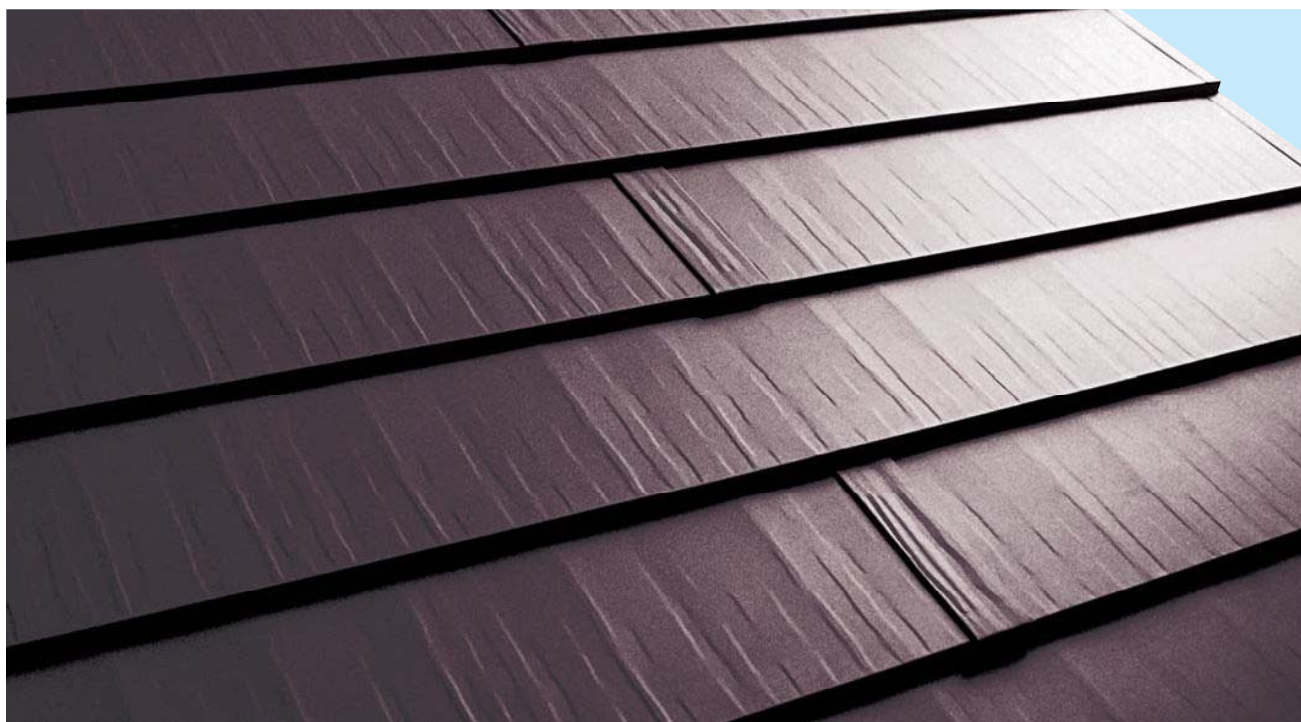


信頼ある横葺 1 型の性能と施工性を踏襲した、安心の品質です。

風情ある、ひわだ模様の外観です。

## 断面形状

単位 (mm)

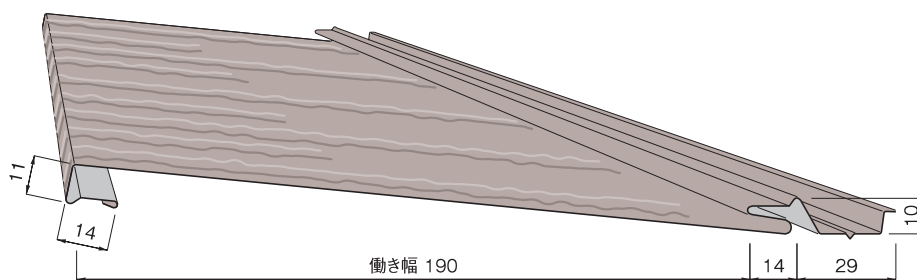

## 特 長

### 1. ひわだ模様の深い味わい。

美しいひわだ（檜皮）模様をエンボス加工した意匠性に優れた屋根材です。

味わい深い質感が、建物全体の高級感を一層ひきたてます。

### 2. 耐久性、耐候性は抜群です。

耐久性に優れた耐摩塗装鋼板を成形加工しているため、長期間高品質を保持します。


### 3. 雨、風、地震に強い構造です。

水密性、耐風圧性に優れています。また、自重は瓦の 1/10 と軽量のため地震にも有利です。


### 4. 簡素な施工法で工期を短縮。

エバルーフ横葺 1 型同様、本体を直接釘止め、またはドリルスビス止める工法なので施工性に優れ、工期を短縮します。

## 構成図

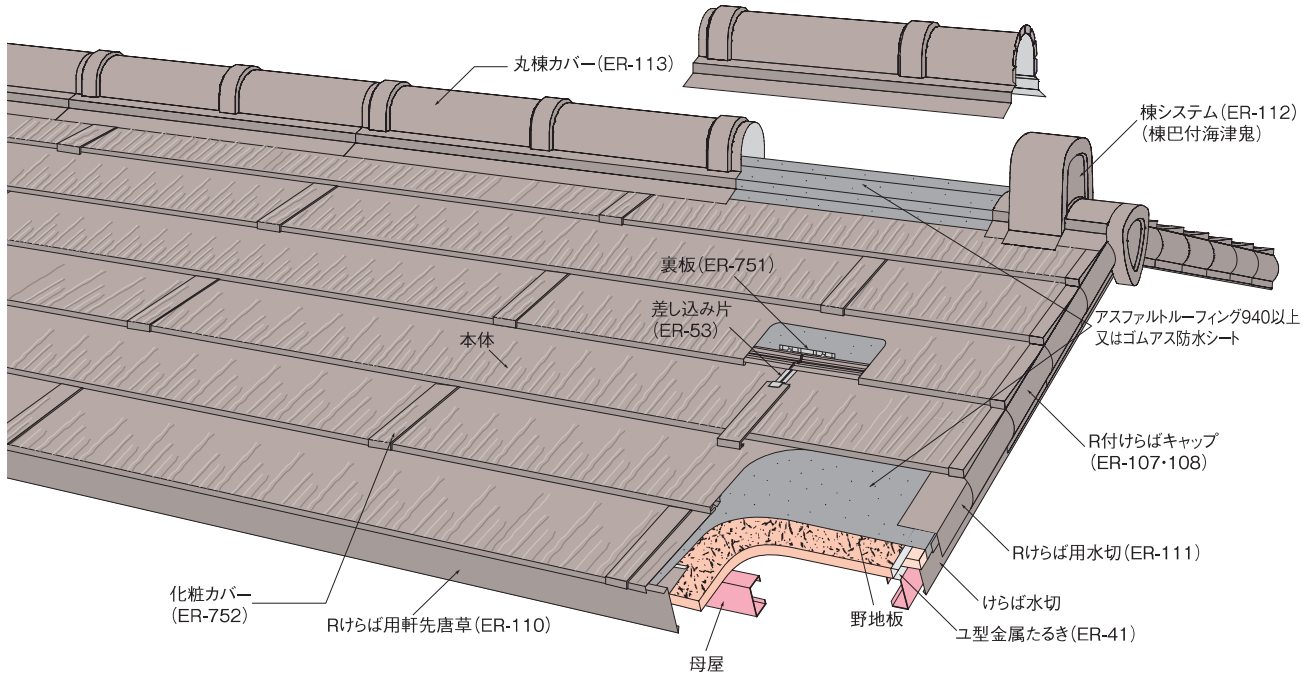

## 接合部断面図

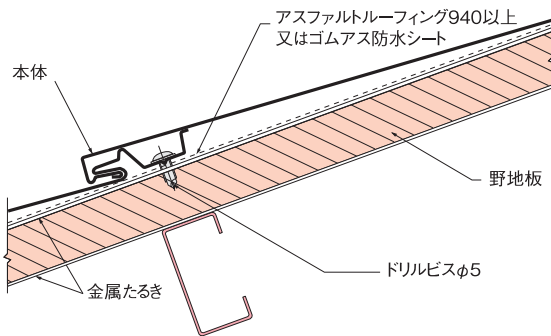

## 標準仕様

		ウッディー
板厚		0.4mm
働き幅		190mm
見えがかり高さ		11mm
製品長さ		1820mm
m <sup>2</sup> 当りの必要m数		5.27m
m <sup>2</sup> 当りの重量		5.4kg/m <sup>2</sup>
表面形状		フラット
屋根勾配		25/100以上(一般地域)
取付工法		釘又はドリルビス直止め

※指定外の長さはご相談下さい。

## 標準色

原板の種類	標準色
耐摩カラーSGL	No. 570S 耐摩いぶし銀
	No. 540S 耐摩ブラック
	No. 538S 耐摩パールブラウン
	No. 517S 耐摩緑青色
タイマフロンGL	TF02 ブラック
	TF91 チョコレートブラウン

## 耐風圧性能表

	板厚 (mm)	負圧荷重 (N/m <sup>2</sup> )	状況
カディール	0.4	6370	試験体に有害な変形などは認められなかった

屋根30分耐火構造：認定番号 FP030RF-1876(1)・(2)