

かんごう吊子レス折板

ニスクルーフ®
L80

折板葺

■ 施工性に優れ、工期を短縮します

吊子及びシーマー締めは不要。本体は足で踏み込むだけのワンタッチ嵌合式で、施工性に優れています。

■ 強度に優れています

当社独自の特許嵌合形状により嵌合部の変形に強い構造です。

■ 水密性に優れています


嵌合部リブが毛細管現象を止め、折板重ね部が従来に比べて多いので水密性に優れています。

■ 折板端面折返し加工です

端面サビの発生を抑制する折板端面折返し加工を施しています。

■ 屋根30分耐火構造認定

認定番号 FP030RF-0092

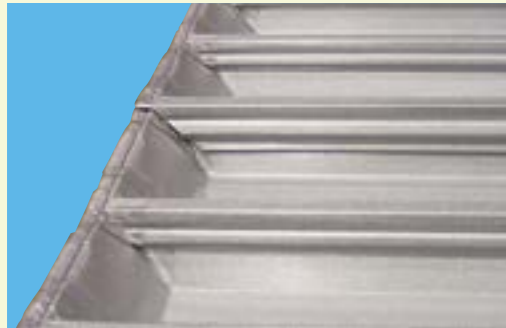


止水加工仕様も可能です (ご相談ください)

水上端部を立ち上げ加工することにより止水性が高まり、部材 (止水面戸) も軽減されます。



■ 断面形状

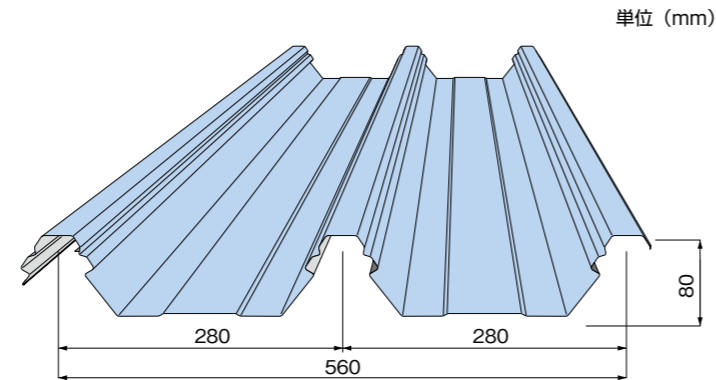

■ 標準仕様

板厚	0.6mm
原板幅	914mm
働き幅	560mm
製品長さ	最大 13m (工場出荷) *
勾配	3/100 以上


※工場生産品であり現地成型不可

■ 単位質量

板厚 (mm)	単位質量	
	kg/m	kg/m ²
0.6	4.49	8.02

■ 断面性能表

板厚 (mm)	正圧		負圧	
	断面2次モーメント Ix (cm ² /m)	断面係数 Zx (cm ³ /m)	断面2次モーメント Ix (cm ² /m)	断面係数 Zx (cm ³ /m)
0.6	82.9	18.1	76.0	18.1

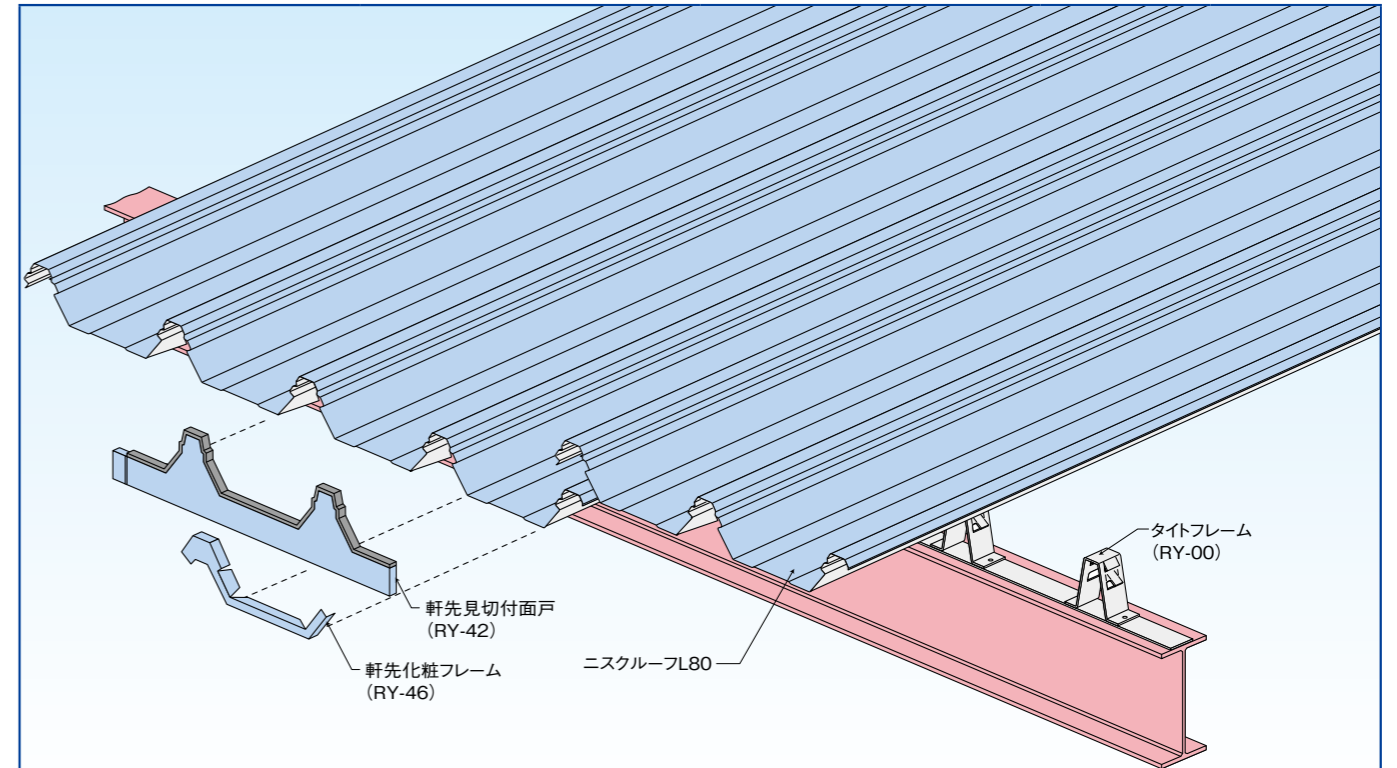


■ 純正部材


<p>タイトフレーム (2山) RY-00 (t = 3.2mm)</p> <p>材質：溶融亜鉛めっき鋼板</p>	<p>タイトフレーム (1山) RY-20 (t = 3.2mm)</p> <p>材質：溶融亜鉛めっき鋼板</p>	<p>妻用タイトフレーム RY-25 (t = 3.2mm)</p> <p>材質：溶融亜鉛めっき鋼板</p>	<p>軒先見切付面戸 RY-42</p> <p>ケミカルパッキン</p>
<p>エブロン面戸 RY-44</p>	<p>止水面戸 RY-45</p>	<p>軒先化粧フレーム RY-46</p>	<p>天井インサート RY-54</p> <p>材質：ユニクロメッキ</p>
			<p>修正バンド RY-60</p> <p>材質：SUS304</p>

■ 許容スパングラフ

連続梁

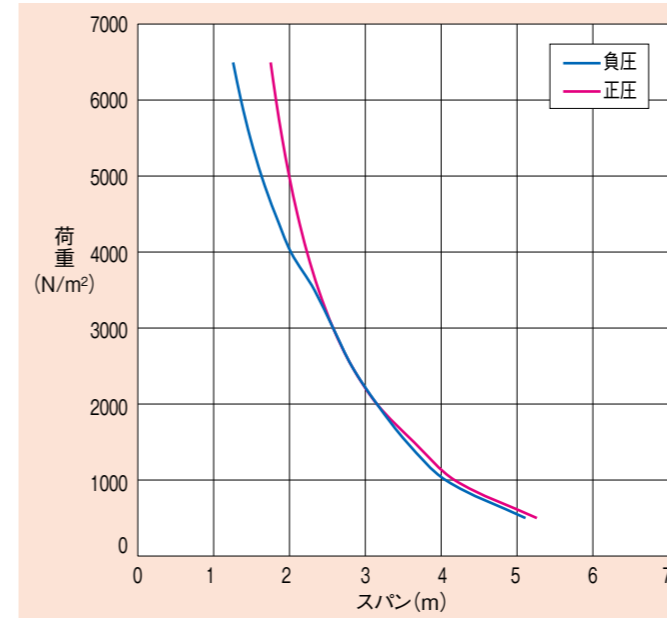

単純梁

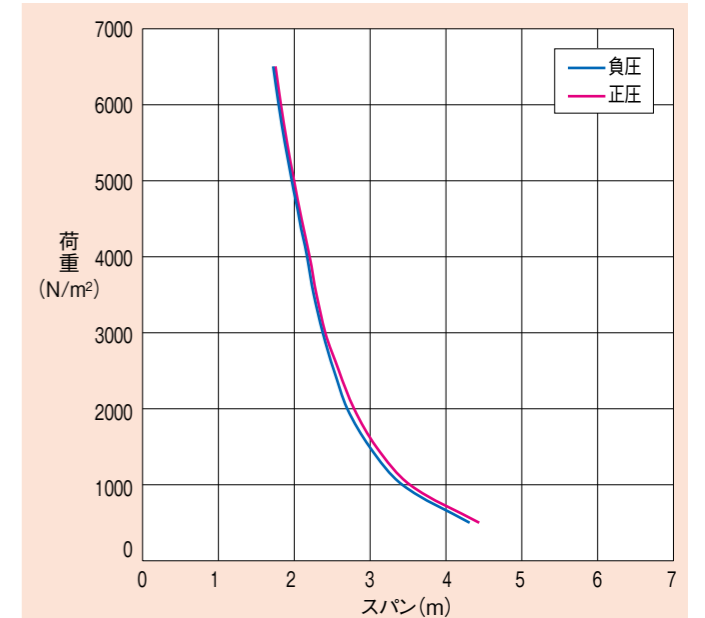

折板葺

ニスクルーフ L145

ニスクルーフ C200

ニスクルーフ C80

ニスクルーフ H185

ニスクルーフ H90

ニスクルーフ L80

ニスク断熱 スライド工法

D-160II

BL-333

BL-500

BL-600

重ね形 はせ締め形