

## 製品紹介

塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板

# 月星GLカラーつや消し「タフクール」

### 特長

- 耐食性に優れています。  
塗装用原板に耐食性の高い溶融アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板（ガルバスター）を使用、上塗りにはポリエステル樹脂系塗料を塗装・焼付けし、耐久性、耐候性にも優れています。
- 塗装鋼板で最高グレードの耐疵付き性能  
月星GLカラーつや消し「タフクール」は塗膜に特殊骨材を配合し、クラストップレベルの耐疵付き性を有しています。


	鉛筆硬度 疵／剥離	繰り返し摩耗	クレメンス (g)
タフクール	4H/5H	◎	600
従来品	3H/4H	○	450

- ・耐疵付き性がアップしていますので、成形機のロール摩耗が早くなる可能性があります。
- ・ロール材質の選定が必要な場合もありますので、注意下さい。

- 遮熱機能を付加  
遮熱顔料を配合した塗膜により日射反射率を40%以上としました。  
\*Q8C1を除く
- 優れた耐酸性  
耐酸性に優れた塗料により、耐酸性雨機能を付与しました。

### 製品構成


月星GLカラーつや消し「タフクール」

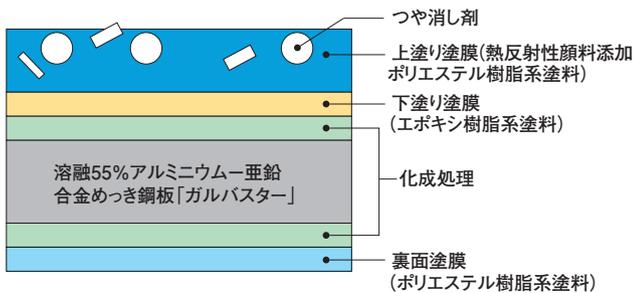

### 使用上の注意

- 月星GLカラーつや消し「タフクール」は、ポリエステル系塗料に特殊なつや消し剤を添加したものを塗装し、梨地肌の完全つや消し仕上げの製品外観（光沢が低く、表面粗度が大きい）にしているため、一般カラーと比較すると雪が滑りにくいと考えられます。このため、月星GLカラーつや消し「タフクール」を屋根にご使用いただく場合には、この点を十分ご配慮の上ご使用願います。

### 製造可能範囲

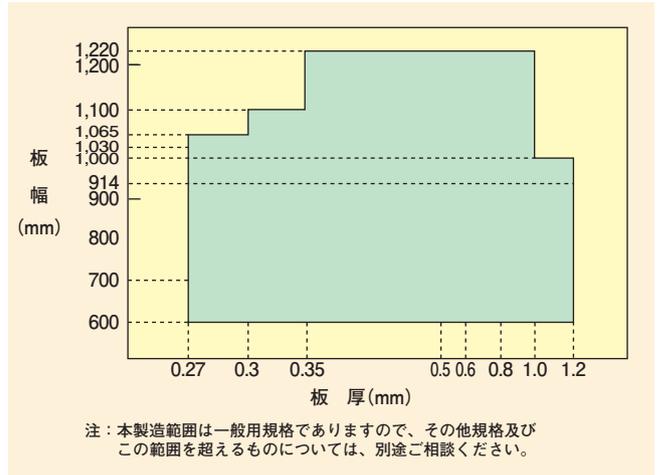

### 製造寸法

月星GLカラーつや消し「タフクール」

(単位: mm)

寸法	形状	コイル	板
厚さ		0.27~1.20	0.27~1.20
幅		600~1,220	600~1,220
長さ		—	1,524~3,658

