

エバルフ® 金属長尺瓦

■日本瓦独特の美しい波のデザイン

伝統的な日本瓦の美しい波のデザインを活かして、深みのある味わいを演出します。洋風・和風いずれの建物にもマッチする柔軟なデザイン性を備えています。

■軽量で地震に強い構造です

重量は日本瓦の約1/10以下、柱・梁などの荷重負担が軽減され、地震に対しても安心です。

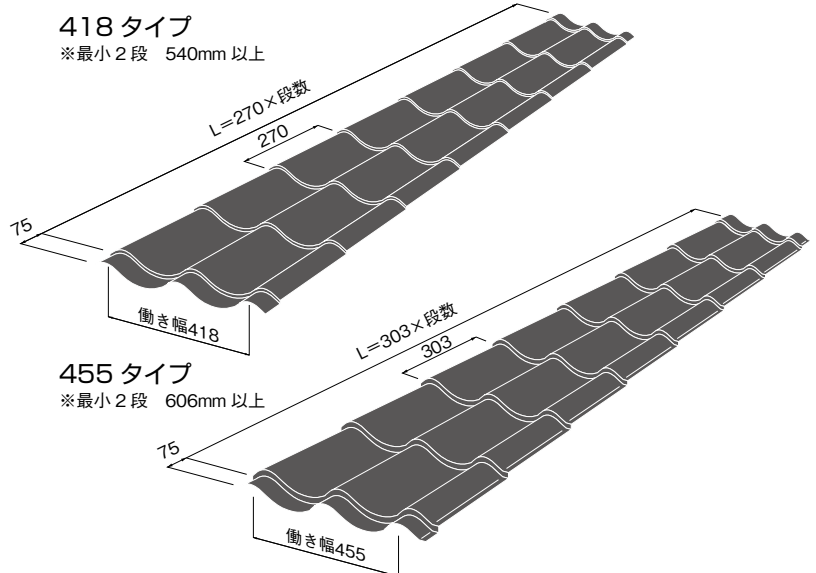
■施工が容易で、経済的です

縦張り工法のため、屋根材長さのスケッチサイズが取れるので、作業工程の効率アップが図られ経済的です。また、既存の屋根の上に重ね葺ができるのでリフォームや建物のイメージチェンジにも使えます。



■断面形状

単位 (mm)



418 タイプ

※最小2段 540mm以上

455 タイプ

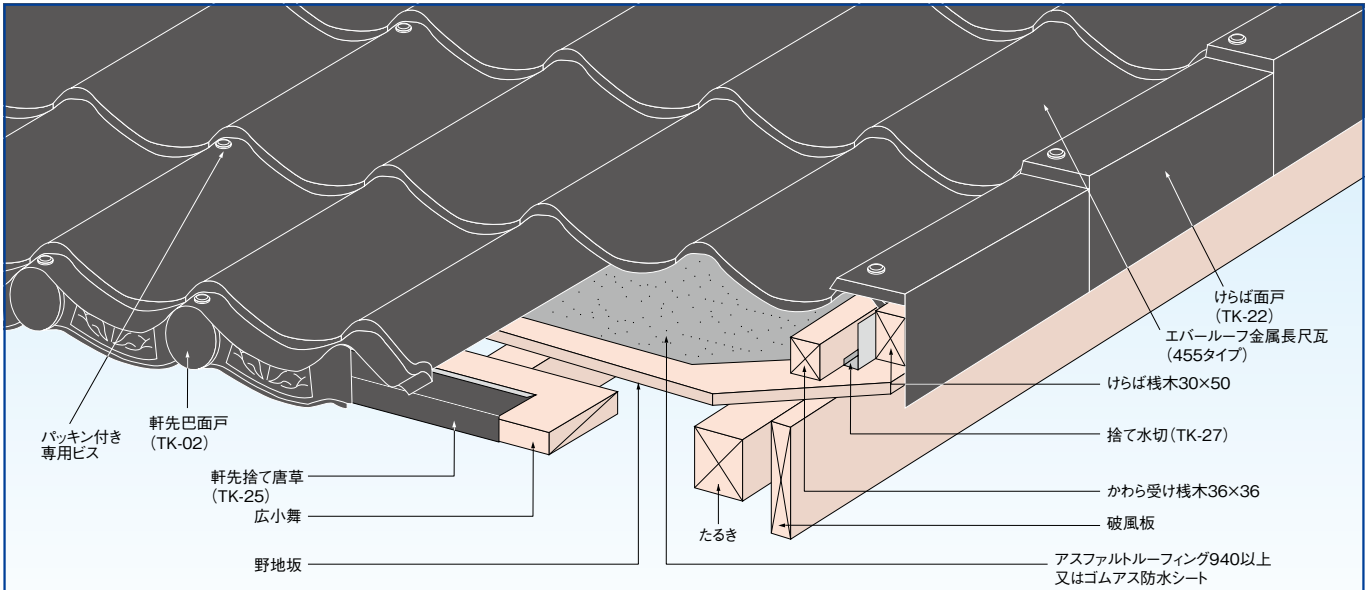
※最小2段 606mm以上

■標準仕様











































品名	金属長尺瓦418タイプ	金属長尺瓦455タイプ
板厚	0.5mm	0.5mm
働き幅	418mm	455mm
勾配	25/100以上	

■標準色

標準色	耐摩カラー-SGL	No.641S,540S,570S,518S
	タイムフロンGL	TF02



■ 純正部材

軒先捨て唐草 TK-25  1820	軒先包面戸 TK-32 (418タイプ)  働き幅455(418) TK-02 (455タイプ) ※()内は418タイプです	軒先一文字面戸 TK-31 (418タイプ)  働き幅418(455) TK-01 (455タイプ) ※()内は455タイプです	捨て水切 TK-27  1820	けらば瓦 (一山押さえ) TK-38 (418タイプ)  303(270) 100 TK-22 (455タイプ) ※()内は418タイプです ※左右あり	
軒先けらば瓦 TK-43  81 100 ※左右あり	けらば包み TK-03  1820 152 100	けらばウレタン面戸 TK-33 (418タイプ)  20 303(270) 303(270) TK-04 (455タイプ) ※()内は418タイプです	けらば包み用化粧板 TK-44  ※左右あり	棟ウレタン面戸 TK-35 (418タイプ)  働き幅455(418) 20 TK-07 (455タイプ) ※()内は418タイプです	棟工ブロン面戸 TK-34 (418タイプ)  働き幅455(418) 20 TK-06 (455タイプ) ※()内は418タイプです
棟包み TK-05  120 1820	丸棟瓦 (1段) TK-51  働き幅300 147 230 ※3連丸棟瓦との併用はできません	丸棟瓦 (3段) TK-54 (大)  働き幅300 165 230 ※3連丸棟瓦との併用はできません	調整丸棟瓦 (1段) TK-55  147 230 ※3連丸棟瓦との併用はできません	調整丸棟瓦 (3段) TK-56  165 230 ※3連丸棟瓦との併用はできません	
3連丸棟瓦 TK-60  働き幅900 235 230	海津鬼瓦 (大) TK-66  133 230 297 349	海津鬼瓦 (小) TK-65  114 230 217 311	丸棟瓦 小口フサギ  (1段) TK-57  (3段) TK-58	主棟巴 TK-67  300 120	角棟飾 (大) TK-62  働き幅909 230 214
角棟飾 (小) TK-61  働き幅909 230 15	ルシーラ TK-26  70 40 1000	隅棟エブロン面戸 TK-45  333 66 現場折り曲げ加工	隅棟ウレタン面戸 TK-36 (418タイプ)  666(620) TK-09 (455タイプ) ※左右あり ※()内は418タイプです	隅棟剣先 TK-10  400 120	
谷樋 TK-11  160 1820	谷用ウレタン面戸 TK-37 (418タイプ)  666(620)TK-12 (455タイプ) ※左右あり ※()内は418タイプです	雨押さえ TK-28  100 100 1820	リッチベント  141 64 1220 110 55 丸棟用 TK-81 平棟用 TK-80	断熱ボード (4段) TK-39 (418タイプ)  TK-23 (455タイプ) Sタイプ・Rタイプが有ります	
防水テープ TK-13  幅20mm・厚さ5mm・長さ15m	パッキン付き専用木下地ビス TK-20  ビス頭 48,75,105,120 パッキン付き専用鉄骨下地ビス TK-21  110,130 ※取り付けには専用ビットが必要です	取り付けビス タッピングビス TK-49  ビス頭 15 セルフドリリングビス TK-48  ビス頭 15 ※取り付けには専用ビットが必要です	取り付けサドル B型 (ボルトなし) TK-18  100 70	雪止め金具 (アングル取り付け用) (羽根付きタイプ) TK-14 TK-15 TK-16  L-50×50用 104 57  L-40×40用 110 57  110 176 SUS304	

※上記以外にも部材をご用意しておりますので別途お問い合わせください。