

エバーフ®

# 金属長尺瓦〈418〉

## ■日本瓦独特の美しい波のデザイン

伝統的な日本瓦の美しい波のデザインを活かして、深みのある味わいを演出します。洋風・和風いずれの建物にもマッチする柔軟なデザイン性を備えています。

## ■軽量で地震に強い構造です

重量は日本瓦の約1/10以下、柱・梁などの荷重負担が軽減され、地震に対しても安心です。

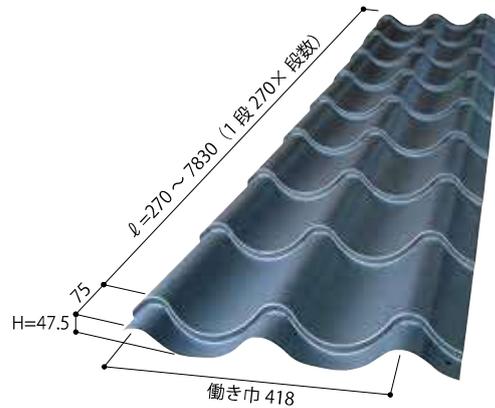
## ■施工が容易で、経済的です

縦張り工法のため、屋根材長さのスケッチサイズが取れるので、作業工程の効率アップが図られ経済的です。また、既存の屋根の上に重ね葺ができるのでリフォームや建物のイメージチェンジにも使えます。



## ■断面形状

単位 (mm)

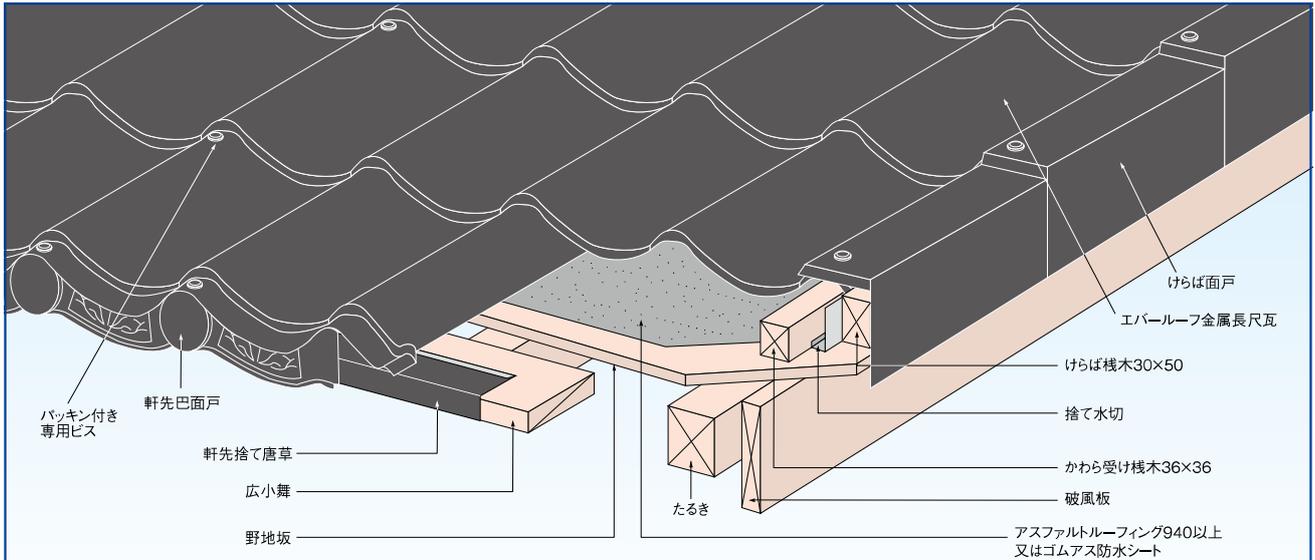


## ■標準仕様

品名	金属長尺瓦418タイプ
板厚	0.5mm
働 幅	418mm
勾 配	25/100以上

色相については、弊社までお問い合わせください。

※金属長尺瓦〈455〉は、2025年3月～リニューアルいたしました。



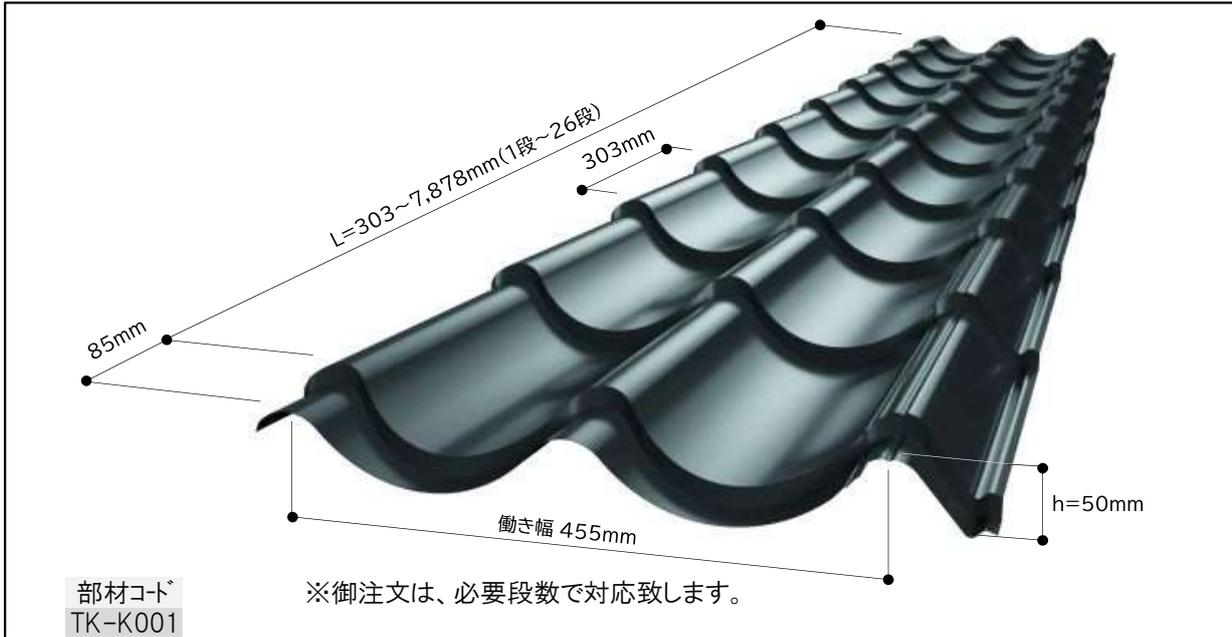
純正部材 (418タイプ)

<p>軒先捨て唐草 TK-25</p>	<p>軒先巴面戸 TK-32 (418タイプ) 働き幅418</p>	<p>軒先一文字面戸 TK-31 (418タイプ) 働き幅418</p>	<p>捨て水切 TK-27</p>	<p>けらば瓦 (一山押さえ) TK-38 (418タイプ) 270 100 ※左右あり</p>	
<p>軒先けらば瓦 TK-43 81 100 ※左右あり</p>	<p>けらば包み TK-03 1820 152 100</p>	<p>けらばウレタン面戸 TK-33 (418タイプ) 270 270 20</p>	<p>けらば包み用化粧板 TK-44 ※左右あり</p>	<p>棟ウレタン面戸 TK-35 (418タイプ) 働き幅418</p>	<p>棟エプロン面戸 TK-34 (418タイプ) 働き幅418</p>
<p>棟包み TK-05 120 1820</p>	<p>丸棟瓦 (1段) TK-51 働き幅200 147 230 ※3連丸棟瓦との併用はできません</p>	<p>丸棟瓦 (3段) TK-54 (大) 働き幅300 165 230 ※3連丸棟瓦との併用はできません</p>	<p>調整丸棟瓦 (1段) TK-55 147 230 ※3連丸棟瓦との併用はできません</p>	<p>調整丸棟瓦 (3段) TK-56 165 230 ※3連丸棟瓦との併用はできません</p>	
<p>3連丸棟瓦 TK-60 働き幅300 235 230</p>	<p>海津鬼瓦 (大) TK-66 133 230 297 349</p>	<p>海津鬼瓦 (小) TK-65 114 230 217 311</p>	<p>丸棟瓦 小口サザギ (1段) TK-57 (3段) TK-58</p>	<p>主棟バ TK-67 300 120</p>	
<p>谷樋 TK-11 160 1820</p>	<p>ルシーラ TK-K731 50 40 1000 70 40 1000 TK-K732 谷、降棟兼用</p>	<p>隅棟エプロン面戸 TK-45 333 現場折り曲げ加工</p>	<p>隅棟ウレタン面戸 TK-36 (418タイプ) 620 ※左右あり</p>	<p>隅棟剣先 TK-10 400 120</p>	
<p>防水テープ (セルシール) TK-K751 幅20mm×厚さ5mm×長さ15m ※軒先面戸用</p>	<p>雨押さえ TK-28 100 100 1820</p>	<p>リッチベツ 丸棟用 TK-81 141 64 1220 110 55 1820 平棟用 TK-80</p>	<p>断熱ボード (4段) TK-39 (418タイプ) 断熱ボード (4段) TK-39 (418タイプ) ℓ = P270 × 4段 ※耐熱難燃発泡性樹脂</p>		
<p>パッキン付き専用木下地ビス TK-20 ビス頭 48.75.105.120</p>	<p>取り付けビス タッピングビス TK-49 ビス頭 15</p>	<p>セルフドリリングビス TK-48 ビス頭 15</p>	<p>取り付けサドル B型 (ボルトなし) TK-18 100 70</p>	<p>雪止め金具 (アングル取り付け用) (羽根付きタイプ) TK-14 TK-15 TK-16 L-50×50用 45 110 L-40×40用 45 110 SUS304</p>	

※上記以外にも部材をご用意しておりますので別途お問い合わせください。

# エバールーフ® 金属長尺瓦 <455>

2025年3月～ リニューアル販売



## ●設計参考仕様

使用原板厚	0.5mm
単位重量	6.7kg/㎡
使用原板幅	645mm
働き幅	455mm
㎡当り必要m数	2.2m
屋根勾配	25/100以上
裏貼り断熱材	ポリエチレンフォーム(標準)

※商品の外観・仕様は、改善のため予告なしに変更することがあります。

※裏貼りの色は、ロットにより多少異なります。

## ●色調














標準色			準標準色
<b>エスジーエル 耐摩カラー-SGL.</b> 次世代ガルバリウム鋼板の「エスジーエル」と特殊ガラス繊維強化塗膜との相乗効果で長期耐久性が飛躍的に向上 穴あせ保証 25年 塗膜保証 15年			<b>エスジーエル ニスクフロンSGL.</b> 穴あせ保証 25年 塗膜保証 20年
No.540S 耐摩ブラック	No.518S 耐摩ワインレッド	No.570S 耐摩いぶし銀	FK101S FSブラックパール







※必ず、在庫状況のご確認をお願いします。  
 ※標準色以外については、ご相談ください。

## ●標準部材

軒先捨唐草(L1820) TK-K111 	一文字軒面戸(W455) TK-K121 	万十(マンジュウ)軒巴面戸(W455) TK-K122 
京花(キョウハナ)軒巴面戸(W455) TK-K123 	棟エプロン面戸(W455) TK-K211 	隅棟エプロン面戸(W337) TK-K212 
棟包み(W120+W120×L1820) TK-K221 	棟瓦(大) TK-K231 	棟瓦(小) TK-K232 

●標準部材

<p>丸棟瓦(1段) TK-K241</p> 	<p>丸棟瓦(3段) TK-K242</p> 	<p>調整丸棟瓦(1段) TK-K243</p> 	
<p>調整丸棟瓦(3段) TK-K244</p> 	<p>丸棟瓦 小口ふさぎ(1段) TK-K245</p> 	<p>丸棟瓦 小口ふさぎ(3段) TK-K246</p> 	
<p>3連 丸棟瓦 TK-K251</p> 	<p>海津鬼瓦(大) TK-K261</p> 	<p>海津鬼瓦(小) TK-K262</p> 	
<p>※丸棟瓦3段との併用はできません</p>			
<p>主棟巴(L300) TK-K265</p> 	<p>隅棟剣先(W120+W120×L400) TK-K222</p> 		
<p>けらば包み(W152×H100×L1820) TK-K311</p> <p>けらば包み 特注(幅A×高さB×L1820) TK-K312</p> 		<p>けらば包み化粧板 左(W152×H100) TK-K315</p> <p>けらば包み化粧板 右(W152×H100) TK-K316</p> <p>けらば包み化粧板 特注左(幅A×高さB) TK-K317</p> <p>けらば包み化粧板 特注右(幅A×高さB) TK-K318</p> 	
<p>けらば捨て水切(W100×H40×L1820) TK-K321</p> <p>けらば捨て水切 特注 (幅A×H40×L1820) TK-K322</p> 	<p>けらば瓦 左(幅35×高さ100) TK-K331</p> <p>けらば瓦 右(幅35×高さ100) TK-K332</p> <p>けらば瓦特注 左(幅A×高さB) TK-K337</p> <p>けらば瓦特注 右(幅A×高さB) TK-K338</p> 	<p>軒先けらば瓦特注 左(幅A×高さB) TK-K347</p> <p>軒先けらば瓦特注 右(幅A×高さB) TK-K348</p> 	
<p>軒先けらば瓦 小口ふさぎ付き 特注 左(幅A×高さB) TK-K357</p> <p>軒先けらば瓦 小口ふさぎ付き 特注 右(幅A×高さB) TK-K358</p> 	<p>谷樋(Z143+150×L1820) TK-K411</p> 		
<p>雨押え(W100×H100×L1820) TK-K511</p> 	<p>断熱ボード用軒先面戸下地(L900) TK-K611</p> 	<p>断熱ボード(W455×@303×4段) TK-K621</p>  <p>※耐熱難燃発泡性樹脂</p>	

棟ウレタン面戸(W455) TK-K711 	けらばウレタン面戸(@303×2段) TK-K713 	ルシーラ(EPDM W40×H50×L1000) TK-K731 ルシーラ(EPDM W40×H70×L1000) TK-K732  谷・降棟 兼用
防水テープ(軒面戸・けらば瓦用) TK-K751  セルシール (t5×W20×L15m)	リッチベンツ②換気棟用(W141-64×t24×L1220) TK-K292 リッチベンツ①換気棟用(W110-55×t21×L1820) TK-K291 	
飾り棟板 太目地HG-42(H250×L450) TK-KG42 飾り棟板 細目地HG-43(H150×L900) TK-KG43 	雪止金具 小(L-40×40×3 生地) TK-K821 雪止金具 小(L-40×40×3 ブラック) アングル用 TK-K822 雪止金具 大(L-50×50×4 生地) TK-K823 雪止金具 大(L-50×50×4 ブラック) TK-K824 	
雪止金具(羽根付き 生地) TK-K811 雪止金具(羽根付き ブラック) TK-K812 	弦型(ツルガタ)雪止金具(W455) TK-K831 	取付サドル(雪止金具下地用) TK-K871 
木下地専用ビス*(パッキン付L35) TK-K911 木下地専用ビス*(パッキン付L48) TK-K912 木下地専用ビス*(パッキン付L75) TK-K913 木下地専用ビス*(パッキン付L105) TK-K914 木下地専用ビス*(パッキン付L120) TK-K915 鉄骨下地専用ビス*(パッキン付L110) TK-K931 鉄骨下地専用ビス*(パッキン付L130) TK-K932	※専用ビット(ULR#4)が必要 パッキン付き専用木下地ビス* 35・48・75 105・120 パッキン付き専用鉄骨下地ビス* 110・130 *専用ビット(ULR#4) TK-K991	タッピングビス木下地用(L15) TK-K951 セルフドリリングビス薄板用(L15) TK-K961 

**NIPPON STEEL | 日鉄鋼板株式会社**

検索は <https://www.niscs.nipponsteel.com/>



本社・鋼板営業第一部 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目2番5号 日本橋本町二丁目ビル TEL 03-6848-3730 FAX 03-6848-3757  
 東北支店 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目6番1号 一番町平和ビル10F TEL 022-264-9861 FAX 022-264-9866  
 名古屋支店 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番18号 NSビル6F TEL 052-564-7258 FAX 052-564-4759  
 大阪支店 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友ビル7F TEL 06-6228-8330 FAX 06-6228-8506  
 九州支店 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町5番18号 博多NSビル4F TEL 092-281-0051 FAX 092-281-0230  
 北陸営業所 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1番18号 北日本桜橋ビル4F TEL 076-432-9898 FAX 076-442-2924

※製品仕様等は、予告なく変更されることがあります。最新の情報については、弊社各担当部署にお問合せください。

※本資料に記載された内容の無断転写や複写は、ご遠慮ください。

※下記の名称は、日鉄鋼板株式会社の登録商標です。

【エパールーフ®】【耐摩カラー-SGL®】【ニスクフロンSGL®】