

エバーフ®

たてひら1型

たて
葺

■ スッキリとした外観を演出します

嵌合タイプのためスマートでスッキリした外観を演出します。また、表面形状はフラット（ストレートのみ）とアーチ（縦リブ付き）の2種類があります。

■ 施工が容易です

キャップ一体型の嵌合タイプなので、施工が簡単です。

■ アーチ屋根に対応します

最小半径は、 $R=1.5\text{m}$ まで対応できます。アーチ屋根表面形状は縦リブになります。

■ 強度・剛性に優れています

負圧強度 6370N/m^2 （ 650kgf/m^2 ）と十分な強度があります。

■ 屋根30分耐火構造認定

認定番号 **FPO30RF-1876-1 (1)**

耐火構造で施工される際は、認定書をよく確認の上、施工をしてください。
詳しくは、弊社までお問い合わせください。
（硬質木片セメント板）

● 屋根働き幅 / 360mm


● たるき間隔 / 607mm 以下




■ 断面形状


単位 (mm)

● フラット

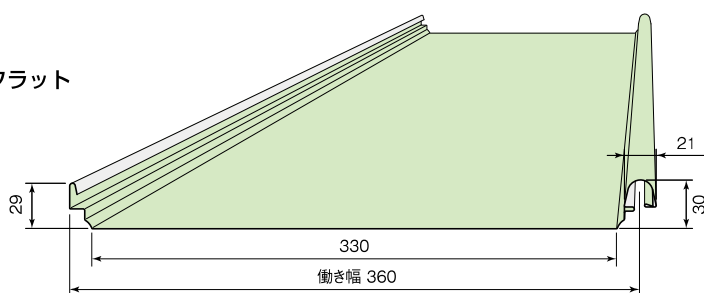

● アーチ （縦リブ付き）

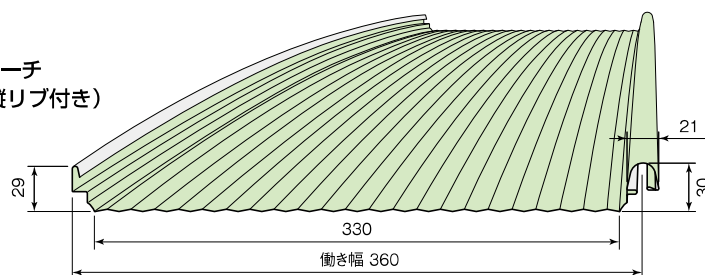


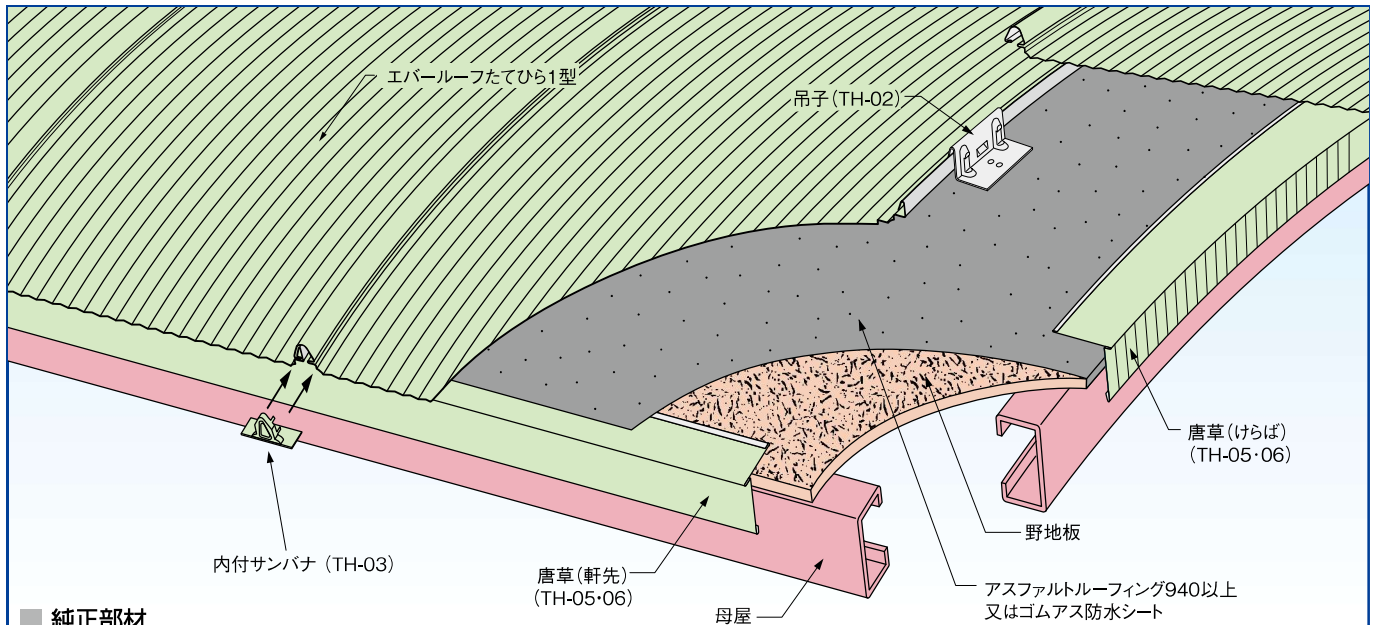

■ 純正部材

唐草 (軒先・けらば共用) TH-05 	唐草 (軒先・けらば共用) TH-06 	内付サンパナ TH-03 	外付サンパナ TH-09 	エプロン面戸 TH-04 	溢止ケミカル面戸 TH-10 材質：ポリエチレンフォーム
シーลパッキン TH-07 EPT/パッキン(5×8×140m)	吊子 TH-02 t = 0.8mm	雪止め金具 TH-08 SUS304 t = 1.5mm	雪止め金具 TH-15 SUS304 t = 2.0mm	屋根上設置金具 TH-60 SUS304 t = 2.0mm	

■ 接合部断面図

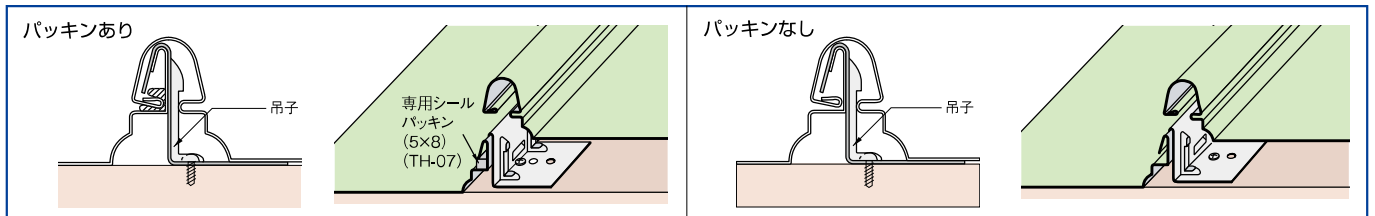

■ 標準仕様

板 厚	0.4・0.5・0.6mm ^{注1)}
働 き 幅	360mm
m ² 当り必要なm数	2.78m
ア ー チ 半 径	最小半径 R=1.5 ~ 4m ^{注2)}
勾 配	5/100 以上
吊 り 子 ビ ッ チ	606mm 以下
負 圧 荷 重	6370N/m ²

注1) 板厚0.6mmに関しては、事前にご相談ください。

注2) アーチ最小半径 R=1.5~4m未満に関してはご相談ください。

■ 単位質量

板厚 (mm)	単位質量	
	kg/m	kg/m ²
0.4	1.52	4.22
0.5	1.87	5.21
0.6	2.23	6.21