

エパールーフ® 横葺1型

T&D工法

(働き幅 190 専用)

- 優れた温熱環境が、省エネ・環境保護を促進します
- 高い通気性で躯体が劣化しにくい構造です
- 優れた防水性を発揮します
- 地震に強く、耐風圧性も抜群です




before




after

■ 断面形状

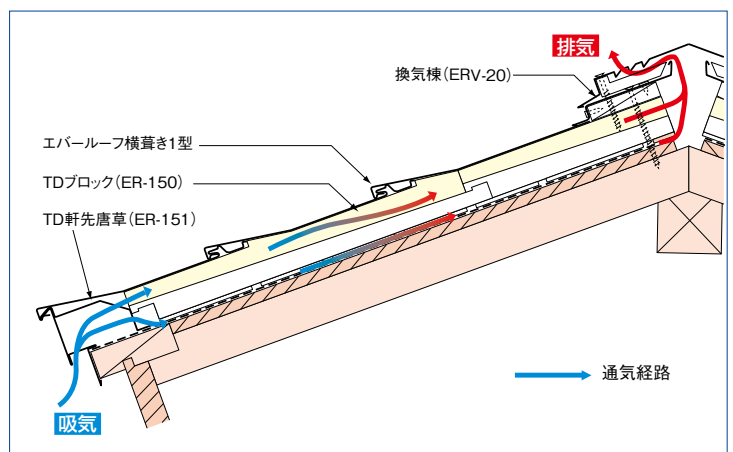

■ 断熱性能表

	R 値 (熱貫流抵抗 $m^2 \cdot K/W$)
エパールーフ横葺1型+TDブロック	1.187
アスファルトルーフィング	
野地板 (合板 12mm)	

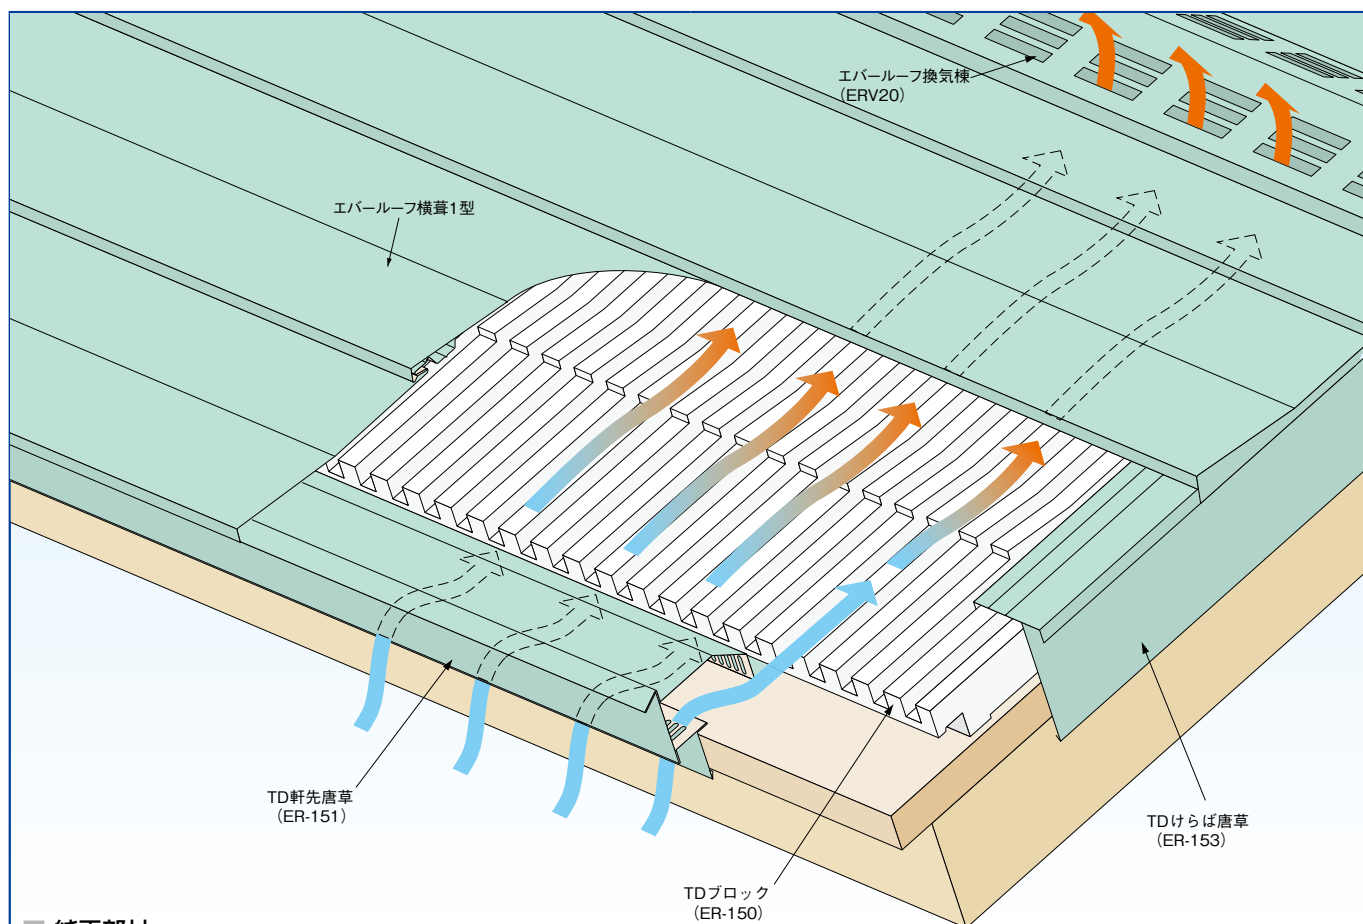

■ 純正部材

<p>TD ブロック ER-150</p> <p>長さ 1365 厚さ 380</p> <p>耐熱発泡スチロール</p>	<p>TD 軒先唐草 ER-151、152 (リフォーム用)</p> <p>()内寸法は リフォーム用</p> <p>有効交換機面 = 80 cm²/m L = 3,030m</p>	<p>TD けらば唐草 ER-153、154 (リフォーム用)</p> <p>()内寸法は リフォーム用</p> <p>L = 3,030m</p>	<p>TD 軒先唐草コーナー (出隅) ER-158、159 (リフォーム用)</p> <p>端部ジョイント加工 ※勾配をご指定ください。</p>
<p>TD 棟包み ER-155</p> <p>L = 3,050m 有効交換機面 = 80 cm²/m</p>	<p>TD 換気材 ER-156</p> <p>L = 2,436m</p>	<p>TD 棟カバー ER-157</p> <p>端部ジョイント加工 ※勾配をご指定ください。</p> <p>L = 3,030m</p>	<p>TD 軒先唐草コーナー (入隅) ER-160、161 (リフォーム用)</p>
<p>雪止め金具 (後付けタイプ) ER-88</p> <p>材質: SUS304</p>	<p>TD 補強金具 ER-162</p> <p>垂鉛めっき銅板 (1.2mm) ※雪止め金具取付け位置に使用 します。</p>	<p>エパールーフ換気棟 ERV20 (一般地域用)・ERV20S (積雪地域用)</p> <p>ERV20 (一般地域用) ERV20S (積雪地域用)</p> <ul style="list-style-type: none"> 換気棟セット (取付ビス・捨水切り付き) 有交換機面積 338.4 cm²/本 有交換機面積 54.1 cm²/本 <p>L = 1,980m</p>	