

エバルフ® 横葺4-D型

■省エネ効果抜群の断熱タイプ

4型の断熱タイプは耐熱型スチレン発泡樹脂を使用、断熱性に優れ省エネルギーに寄与します。


■工期を短縮する工法です

釘止め、またはドリルビス止めする工法、4-D型は吊子止め掛け合わせの簡素でスピーディな締結工法です。さらに、継手や定尺工法などの活用で施工性は極めて高く、工期の短縮を可能にします。



■断面形状

単位 (mm)

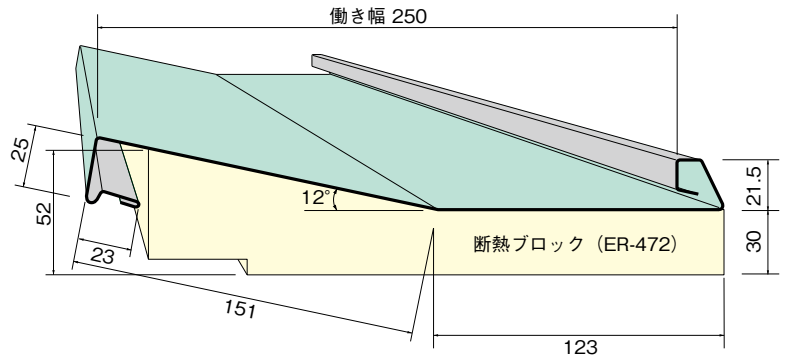


⚠ 注意

製品断面を判りやすく表現したものであり、断熱ブロックは別手配となります。
屋根材と断熱ブロックは接着しておりません。
4型成形材にはポリエチレンフォームは付属しません。

■標準仕様

	4-D型(断熱タイプ)
板 厚	0.4~0.6mm
働 き 幅	250mm
見えがかり高さ	25mm
m ² 当り必要m数	4m
断 熱 材	耐熱型スチレン発泡樹脂
屋 根 勾 配	25/100以上(一般地域)
取 付 工 法	部分吊子

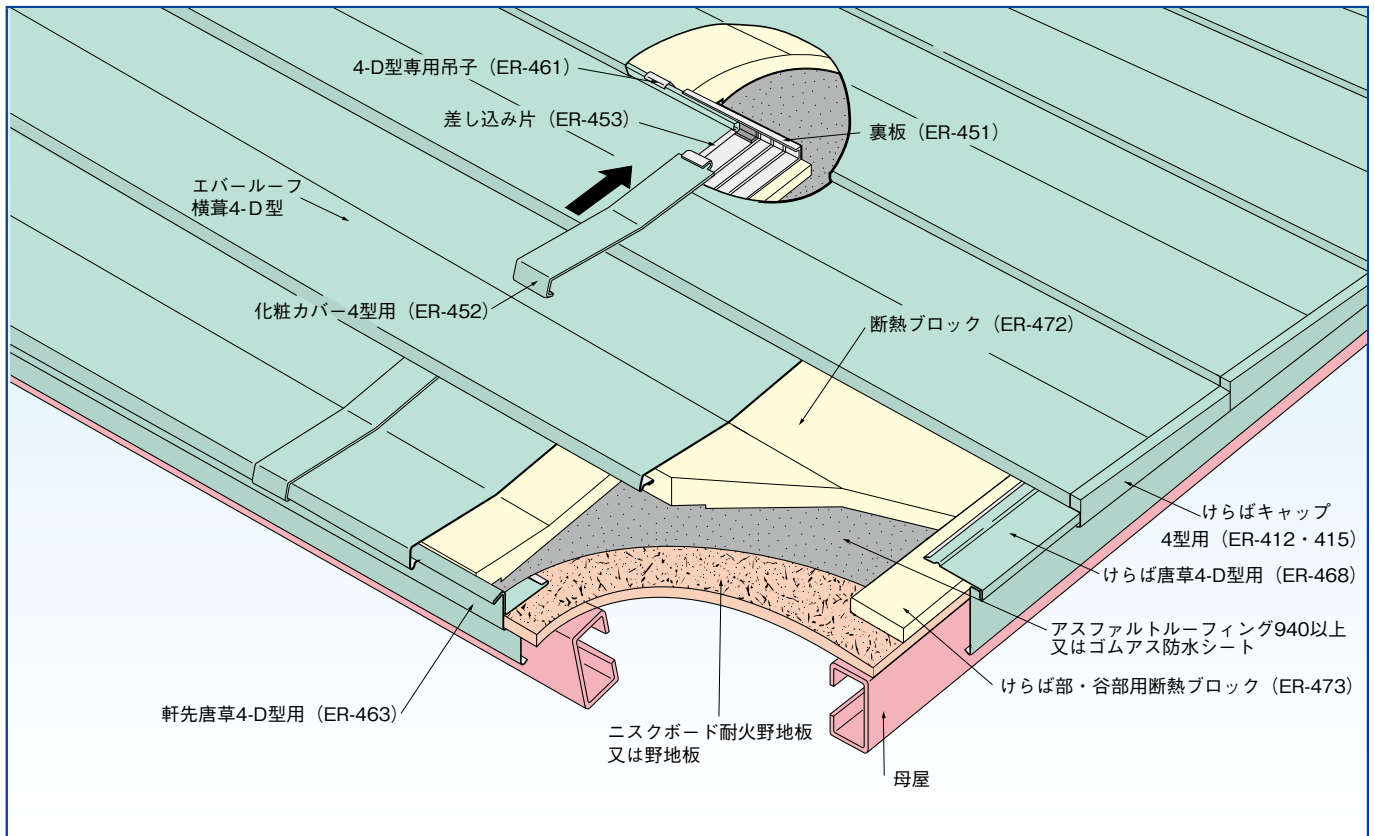

横葺1-2型

横葺1型
T&D工法

横葺1型
セットバック
唐草工法

横葺3-4型

横葺4-D型


横葺5型

横葺6型

横葺
ウッディー

ルーフ
エテルナ
リファーナ

■ 接合部断面図

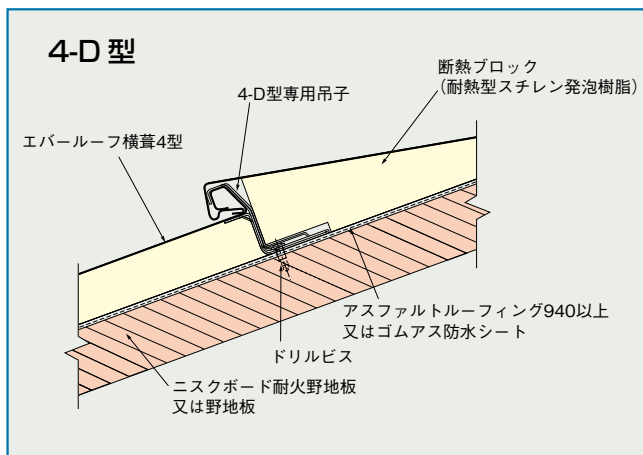

■ 断熱性能表

	R 値 (熱貫流抵抗 $m^2 \cdot K/W$)
エバールーフ横葺4型+断熱ブロック	1.108
アスファルトルーフィング	
野地板 (合板 12mm)	

■ 施工手順

