

エバルフ® 横葺6型

■ 優雅なデザインに仕上がります

ほどよい高さの段葺き水平ラインが屋根全体をソフトに包み、どのような環境にもマッチする優雅なデザインに仕上がるキャップレスジョイント工法です。


■ 工期を短縮する工法です

直接釘打ちのスピーディな施工で、コストを削減します。



■ 断面形状

単位 (mm)

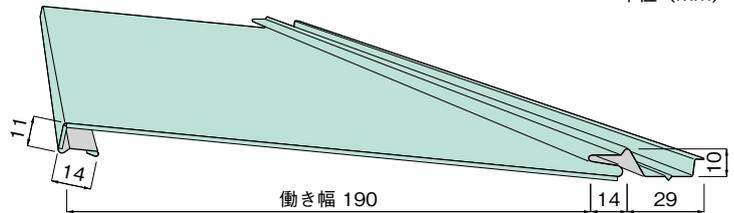


■ 標準仕様


		6型	
板 厚		0.4mm	
働 き 幅		190mm	
働 き 長 さ		1820mm	2730mm
見えがかり高さ		11mm	
m ² 当り必要枚数		2.9枚/m ²	2.0枚/m ²
m ² 当りの質量		5.4kg/m ²	
表 面 形 状		フラット	
断 熱 材		ポリエチレンフォーム t=4mm(標準)	
屋 根 勾 配		20/100以上(一般地域)	
取 付 工 法		釘又はドリルビス直止め	

■ 標準色


原板の種類	標 準 色
耐摩カラー SGL	No. 570S 耐摩いぶし銀 No. 540S 耐摩ブラック No. 538S 耐摩パールブラウン No. 517S 耐摩緑青色
タイムフロン GL	TF-02 ブラック TF-91 チョコレートブラウン

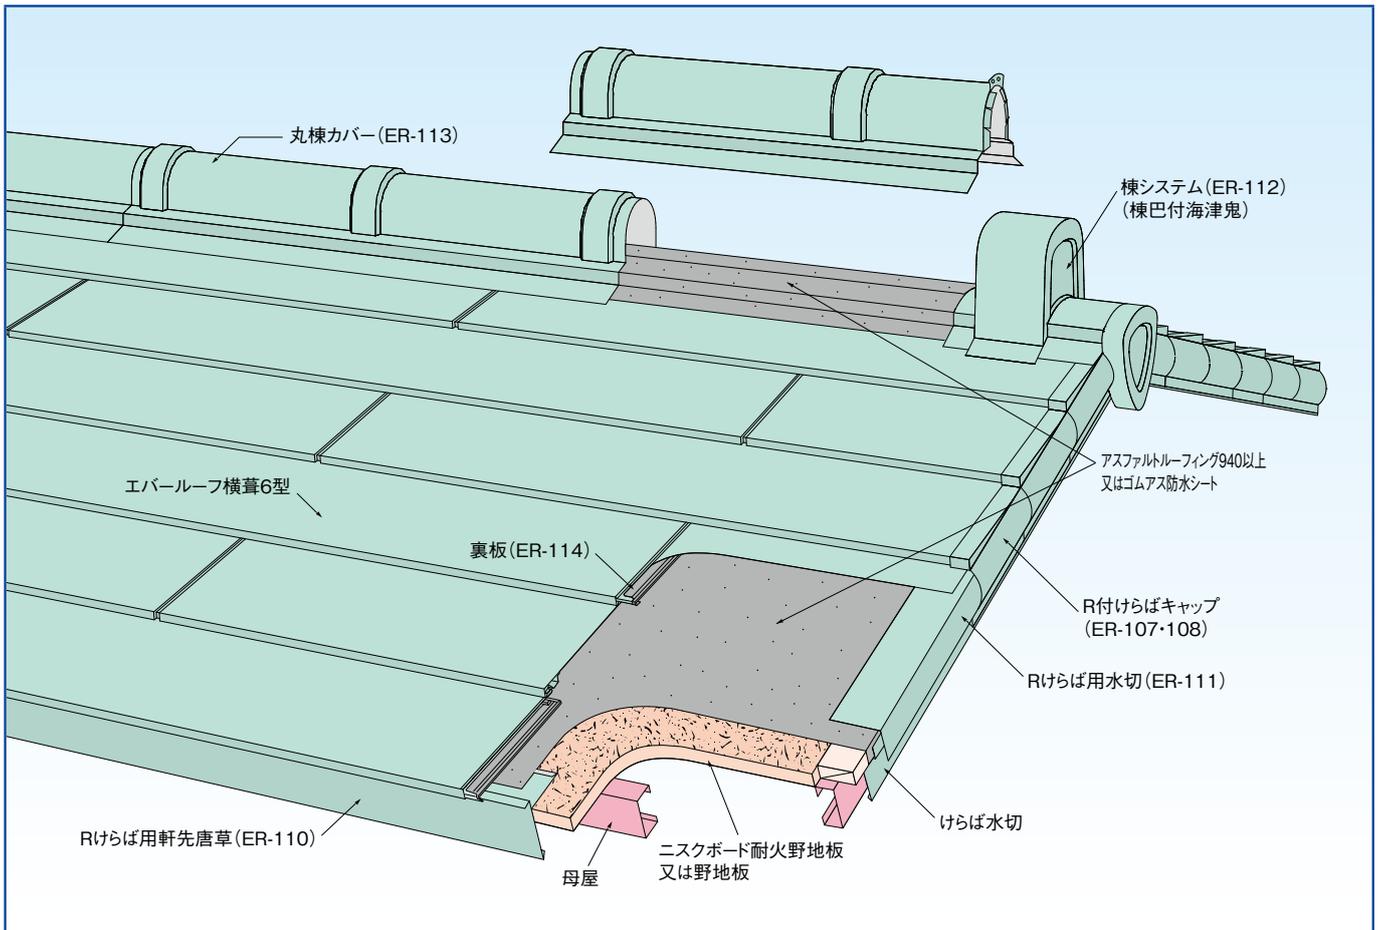

■ 接合部断面図

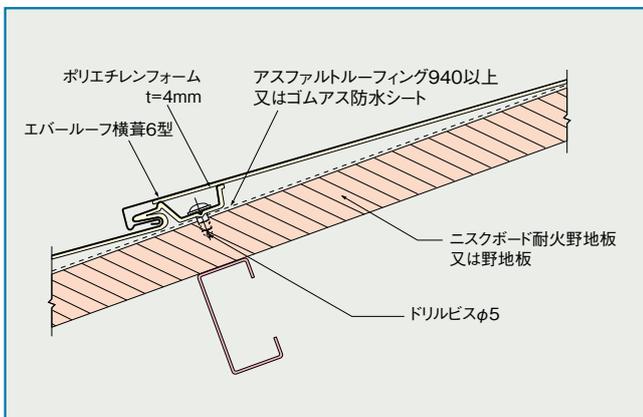

■ 本体ジョイント部断面図

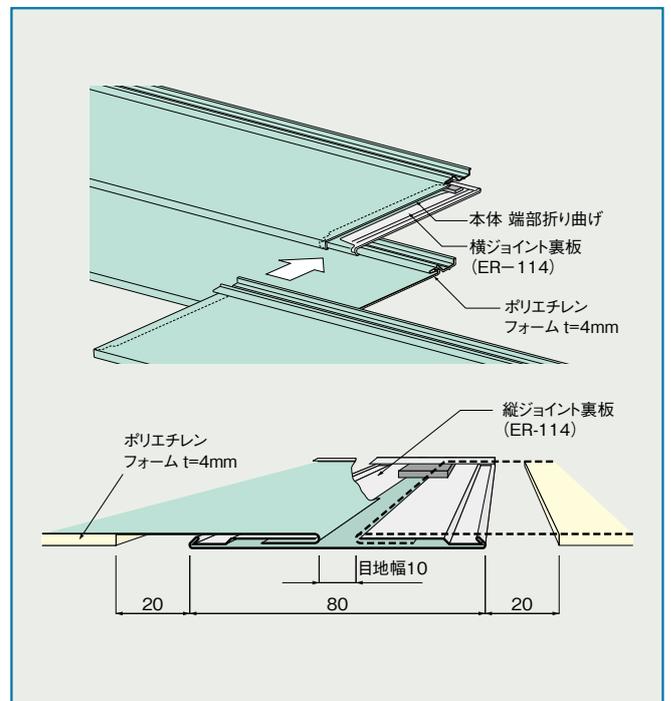

■ 耐風圧性能表

	板厚(mm)	負圧荷重(N/m ²)	状況
6型	0.4	6370	試験体に有害な変形などは認められなかった