

エバールフ®

横葺ウッディー

横葺

■ ひわだ模様の深い味わい

美しいひわだ（檜皮）模様をエンボス加工した意匠性に優れた屋根材です。

味わい深い質感が、建物全体の高級感を一層ひきたてます。

■ 耐久性、耐候性が抜群です

耐久性に優れた耐摩塗装鋼板を成形加工しているため、長期間高品質を保持します。

■ 雨、風、地震に強い構造です

水密性、耐風圧性に優れています。また、自重は瓦の1/10と軽量のため地震にも有利です。

■ 簡素な施工法で工期を短縮

エバールフ横葺1型同様、本体を直接釘止め、またはドリルスビス止めする工法なので施工性に優れ、工期を短縮します。

■ 屋根30分耐火構造認定

認定番号 FPO30RF-1876-1 (1)


耐火構造で施工される際は、認定書をよく確認の上、施工してください。
詳しくは、弊社までお問い合わせください。
(硬質木片セメント板)

- 屋根働き幅 / 190mm
- たるき間隔 / 607mm 以下



■ 断面形状

単位 (mm)

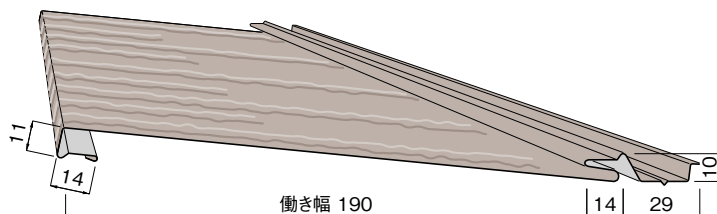


■ 標準仕様


| | | ウッディー |
|-----------------------|------------|----------------------|
| 板 | 厚 | 0.4mm |
| 働 | き 幅 | 190mm |
| 見 | え が かり 高 さ | 11mm |
| 働 | き 長 さ | 1820mm |
| m ² 当り必要m数 | | 5.27m |
| m ² 当りの質量 | | 5.4kg/m ² |
| 表 | 面 形 状 | フラット |
| 屋 | 根 勾 配 | 25/100以上(一般地域) |
| 取 | 付 工 法 | 釘又はドリルスビス直止め |

■ 標準色

| 原板の種類 | 標 準 色 |
|-----------|--|
| 耐摩カラー SGL | No. 570S 耐摩いぶし銀 No. 540S 耐摩ブラック No. 538S 耐摩パールブラウン No. 517S 耐摩緑青色 |

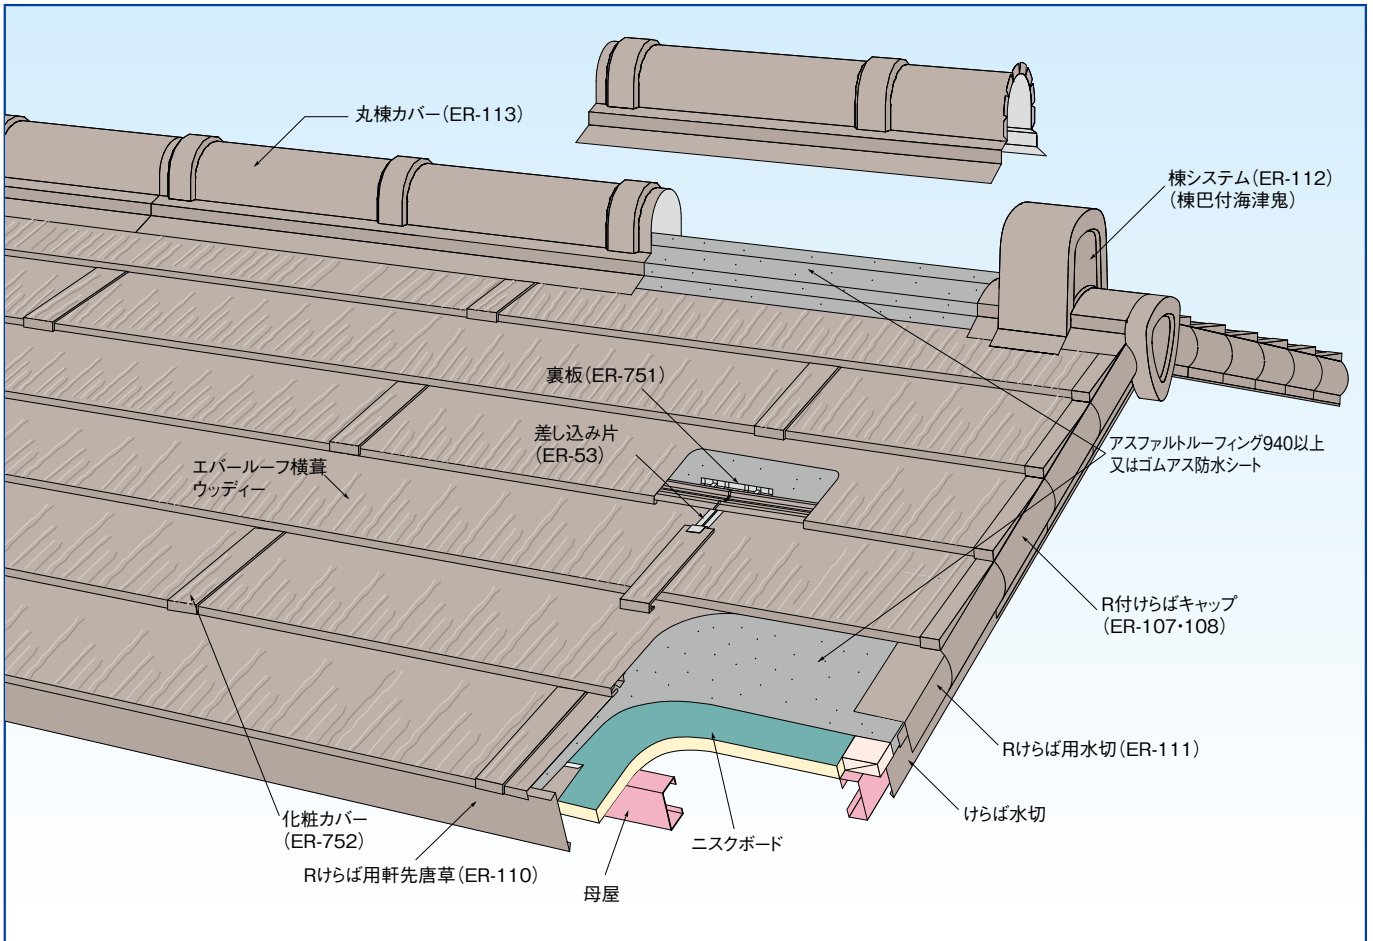

■ 接合部断面図

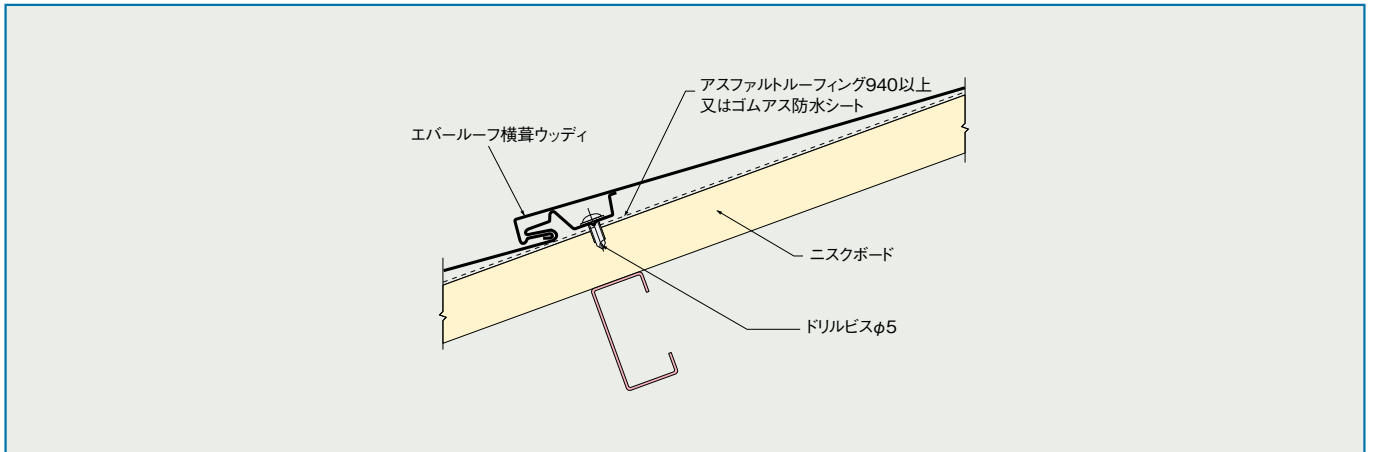

■ 耐風圧性能表

| | 板厚(mm) | 負荷荷重(N/m ²) | 状 況 |
|-------|--------|-------------------------|----------------------|
| ウッディー | 0.4 | 6370 | 試験体に有言な変形などは認められなかった |