

かんごう吊子レス折板

# ニスワール-7<sup>®</sup> L80

折板葺

## ■ 施工性に優れ、工期を短縮します

吊子及びシーマー締めは不要。本体は足で踏み込むだけのワンタッチ嵌合式で、施工性に優れています。

## ■ 強度に優れています

当社独自の特許嵌合形状により嵌合部の変形に強い構造です。


## ■ 水密性に優れています

嵌合部リブが毛細管現象を止め、折板重ね部が従来に比べて多いので水密性に優れています。



## ■ 断面形状

単位 (mm)

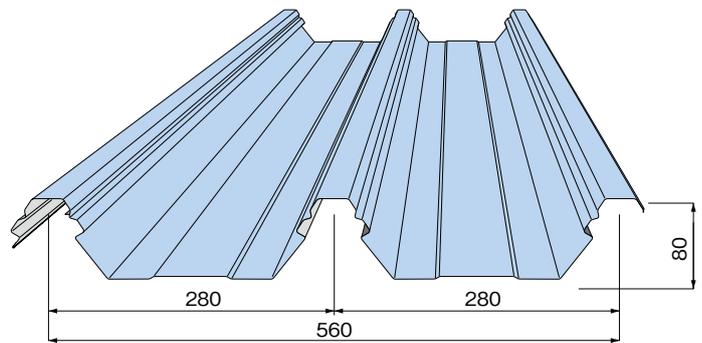

## ■ 標準仕様


板	厚	0.6mm		
原	板	幅	914mm	
働	き	幅	560mm	
製	品	長	さ	最大 12m
勾		配		3/100 以上

## ■ 単位質量

板厚 (mm)	単位質量	
	kg/m	kg/m <sup>2</sup>
0.6	4.49	8.02

## ■ 断面性能表

板厚 (mm)	正 圧		負 圧	
	断面 2 次 モーメント I <sub>x</sub> (cm <sup>2</sup> /m)	断面係数 Z <sub>x</sub> (cm <sup>2</sup> /m)	断面 2 次 モーメント I <sub>x</sub> (cm <sup>2</sup> /m)	断面係数 Z <sub>x</sub> (cm <sup>2</sup> /m)
0.6	82.9	18.1	76.0	18.1

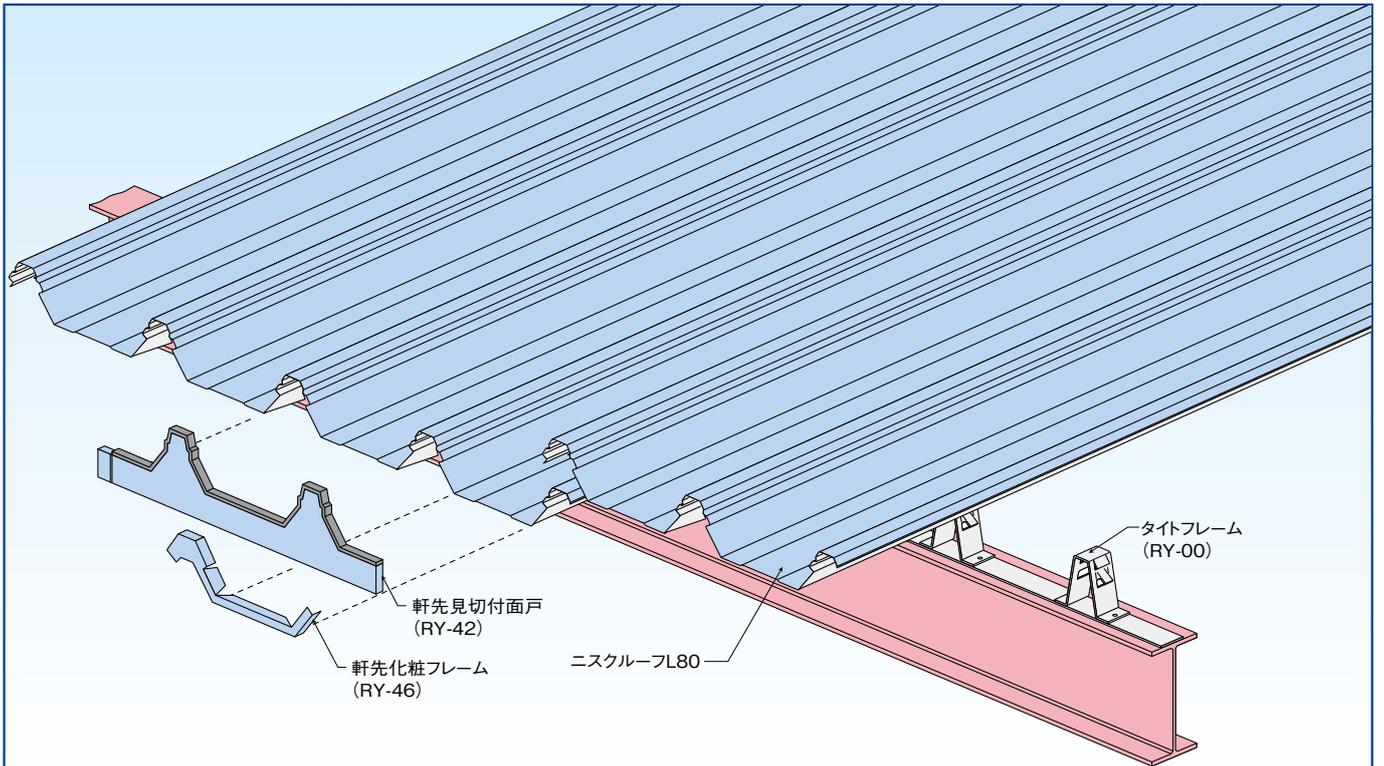


■ 純正部材


<p>タイトフレーム (2山) RY-00 (t = 3.2mm)</p> <p>材質：溶融亜鉛めっき鋼板</p>	<p>タイトフレーム (1山) RY-20 (t = 3.2mm)</p> <p>材質：溶融亜鉛めっき鋼板</p>	<p>妻用タイトフレーム RY-25 (t = 3.2mm)</p> <p>材質：溶融亜鉛めっき鋼板</p>	<p>軒先見切付面戸 RY-42</p> <p>ケミカルパッキン</p>	
<p>エプロン面戸 RY-44</p>	<p>止水面戸 RY-45</p>	<p>軒先化粧フレーム RY-46</p>	<p>天井インサート RY-54</p> <p>材質：ユニクロメッキ</p>	<p>修正バンド RY-60</p> <p>材質：SUS304</p>

■ 許容スパングラフ

連続梁

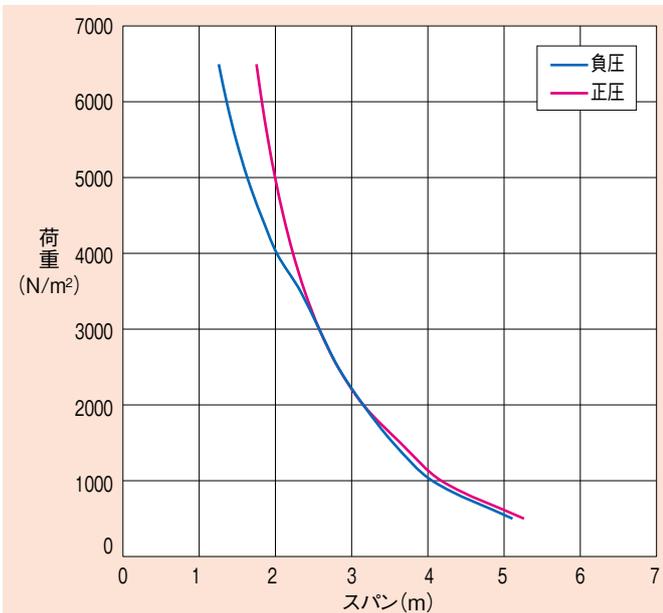

単純梁

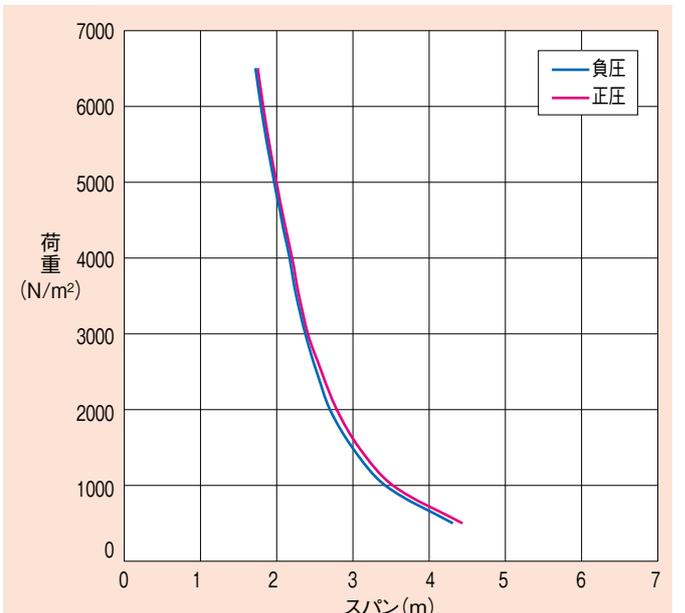

ニスルー  
L145

ニスルー  
C200

ニスルー  
C80

ニスルー  
H185

ニスルー  
H90

ニスルー  
L80

ニス断熱  
スライド工法

かいしん

D-160Ⅱ

BL-333

BL-500

BL-600

重ね形  
はげ締め形