

# ニスクサイディング® F750

## 古典的な佇まいの中に 革新的な性能が潜む。


左右の重ね合わせ部に5箇所を工夫を施し、外観と水密性能が向上しました。施工性は従来同等以上に保ち、建屋の防災性を向上させます。

- 鋼板エッジが出ないスマートな意匠
- エアーポケット2箇所による高水密性
- 位置合わせ機構による施工安定性の向上
- 水切り部を含んだ外壁30分防火認定

# ニスクサイディング® F750 の特長

## 高水密

重ね合わせ部の5箇所での工夫。端部のヘミング加工と2箇所のスプリングバックで雨水の侵入を防ぎ、2箇所エアークケットが減圧空間となり毛細管現象を断ち切ります。

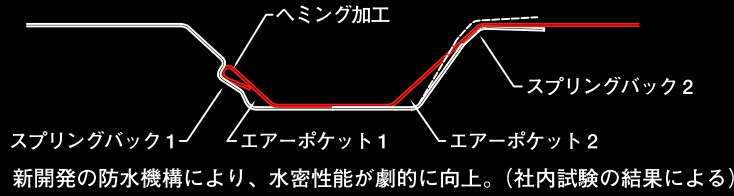

<送風散水試験>  
■ 風速：5m/s～30m/s  
■ 水量：4L/min (240mm/h)  
■ 時間：10分間

## 意匠性

スッキリとした外観は、鋼板端部を隠し、重ね合わせ面を平面化。



※正面外観



※重ね部外観

## 防火性能


外壁30分防火認定(認定番号:PC030NE-0286-1)

※防火構造で施工される際は、認定書をよく確認の上施工をしてください。詳しくは、弊社までお問い合わせください。

### ■標準仕様

板厚：0.4mm～0.5mm リブ無し  
働幅：750mm  
(原板幅 914mm)  
山高：17mm

単位 (mm)

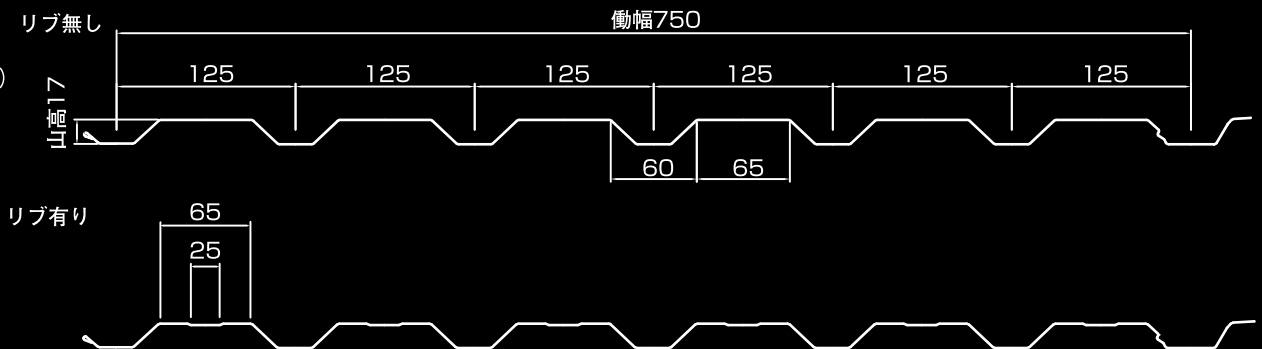

お問い合わせ