ニスクサイディング® F750

古典的な佇まいの中に
革新的な性能が潜む。

左右の重ね合わせ部に5箇所の工夫を施し、外観と水密性能が向上しました。施工性は従来同等以上に保ち、建屋の防災性を向上させます。

- ■ 鋼板エッジが出ないスマートな意匠
- ■ エアーポケット2箇所による高水密性
- ■ 位置合わせ機構による施工安定性の向上
- ■ 水切り部を含んだ外壁30分防火認定

NIPPON STEEL ｜ 日鉄鋼板株式会社

【2026年10月　データ版】

ニスクサイディング® F750 の特長

高水密

重ね合わせ部の5箇所の工夫。端部のヘミング加工と2箇所のスプリングバックで雨水の侵入を防ぎ、2箇所エアーポケットが減圧空間となり毛細管現象を断ち切ります。

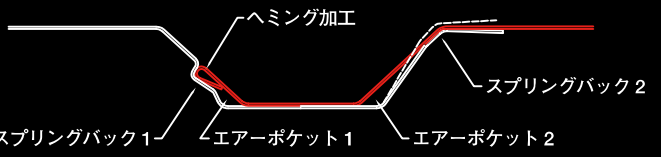

新開発の防水機構により、水密性能が劇的に向上。（社内試験の結果による）

＜送風散水試験＞
- 風速：5m / s～30m / s
- 水量：4L / min (240mm / h)
- 時間：10 分間

意匠性

スッキリとした外観は、鋼板端部を隠し、重ね合わせ面を平面化。

※正面外観

※重ね部外観

防火性能

外壁30分防火認定（認定番号：PC030NE－0286－2）・・・2026年10月1日より運用開始

※防火構造で施工される際は、認定書をよく確認の上施工をしてください。詳しくは、弊社までお問い合わせください。

■標準仕様

板厚：0.4mm～0.5mm
働幅：750mm
（原板幅 914mm）
山高：17mm

単位（mm）

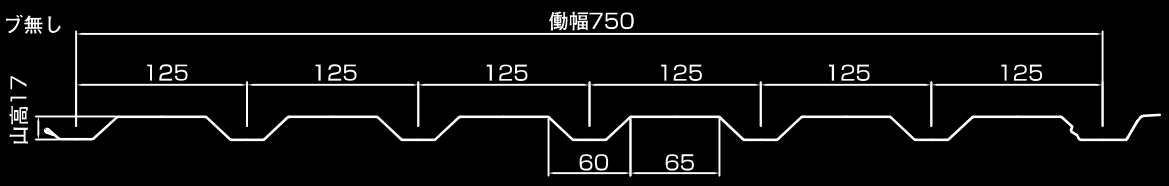

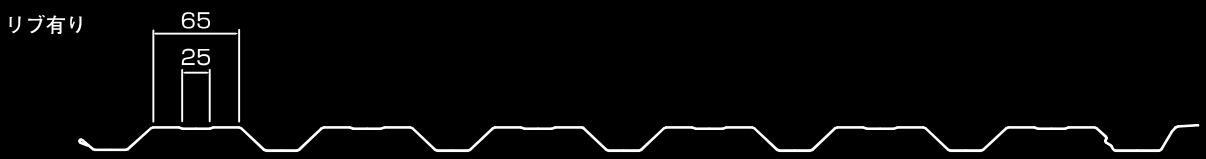

日鉄鋼板株式会社

https://www.niscs.nipponsteel.com/

本社・鋼板営業第一部 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目2番5号 日本橋本町二丁目ビル TEL.(03)6848-3730 FAX.(03)6848-3757
北海道支店 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西5-2 札幌興銀ビル TEL.(011)803-6600 FAX.(011)803-6615
東北支店 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル TEL(022)264-9861 FAX.(022)264-9866
名古屋支店 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南2-13-18 NSビル TEL.(052)564-7258 FAX.(052)564-4759
大阪支店 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル TEL.(06)6228-8330 FAX.(06)6228-8506
広島オフィス 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町10-12 広島鉄砲町ビルディング TEL.(082)221-3408 FAX.(082)502-0413
九州支店 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町5-18 博多NSビル TEL.(092)281-0051 FAX.(092)281-0230
北陸営業所 〒930-0004 富山県富山市桜橋通1-18 北日本桜橋ビル TEL.(076)432-9898 FAX.(076)442-2924

※「ニスクサイディング」は、日鉄鋼板の登録商標です。