


# SGLサイディング NSスパン・NSスパン-HJ

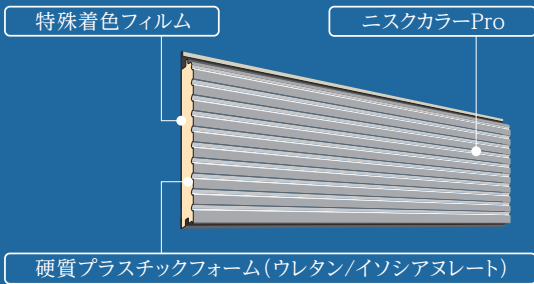

表面材	ニスクカラーPro				
芯材	NSスパン(ウレタン)/NSスパン-HJ(イソシアヌレート)				
厚さ	16mm	働き幅	381mm(8枚で10尺)	梱包枚数	8枚
表面材厚さ	0.27mm	製品幅	420mm	2枚(NSスパンのみ)※	
在庫品	3,000mm		4,000mm	4,000mm(2枚梱包)	
梱包面積	9.14㎡(2.77坪)		12.19㎡(3.69坪)	3.04㎡(0.92坪)	
特別寸法	2,000mm~8,000mm(5ケースから対応)				

※物件につき3ケースまで

## ニスクカラー Pro

GHつや消し 25 15 15



Nモスグリーン  
(HG04/NG04)



Nブラック  
(HK01/NK01)



Nダークブルー  
(HB10/NB10)



Nコゲチャ  
(HN23/NN23)



Nレッドブラウン  
(HR25/NR25)



Nオレンジ  
(HY35/NY35)

GCつや消し 25 15



Nマットシルバー  
(CM37/NM37)



Nいぶし銀  
(CM16/NM16)

GCつやあり 25 15



Nウールホワイト  
(CW12/NW12)



Nシルバーブラウン  
(CM26/NM26)

保証内容 25 穴あき 最長25年保証

15 塗膜変退色 最長15年保証

15 塗膜膨れ剥がれ 最長15年保証

機能 防汚性

熱反射性

特殊 受注生産色  
※注文後、約3週間  
納期がかかります

※色記号(左:NSスパン/右:NSスパン-HJ)  
※印刷物につき、実際の色とは異なる場合があります。

# 役物一覧

名 称	ワイド出隅キャップ	ワイド出隅ベース	出隅キャップ	出隅ベース	シンプル水切
規格図					
製品長さ	3,050mm	3,050mm	3,048mm	3,060mm	3,048mm
働き長さ	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,048mm
梱包入数	5本	5本	10本	10本	20本

名 称	ワンタッチ笠木キャップ	ワンタッチ笠木ベース	シンプル笠木16	目地キャップ	目地ベース
規格図					
製品長さ	3,048mm	3,048mm	3,048mm	3,048mm	3,060mm
働き長さ	3,048mm	3,048mm	3,048mm	3,030mm	3,030mm
梱包入数	20本	20本	20本	10本	10本

名 称	シンプル入隅(内)	横張りスターター	縦張りスターター(端部カバー)	ワンタッチコーナーキャップ	アングル20×40
規格図					
製品長さ	3,048mm	3,048mm	3,048mm	—	3,048mm
働き長さ	3,048mm	3,048mm	3,048mm	—	3,048mm
梱包入数	25本	20本	20本	20個 (梱包単位)	20本

名 称	アングル40×40	オーバーハング水切	通気土台水切45	通気笠木16	役物コイル
規格図					
製品長さ	3,048mm	3,048mm	3,048mm	3,048mm	0.35×914×10m
働き長さ	3,048mm	3,048mm	3,048mm	3,048mm	—
梱包入数	20本	10本	10本	10本	1本


名 称	シーリング材	補修塗料
規格図		
製品長さ	—	—
梱包入数	10本	1個

※縦張りで施工する際には、縦張りスターターをご使用ください。  
 ※シーリング材は、オート化学工業(株)製、シャープ化学工業(株)製を扱っております。  
 ※共材もご用意しています。

- ★<sup>1</sup> ワイド出隅ベースから5mm以上離して本体を施工してください。
- ★<sup>2</sup> サッシなど他部材との隙間を3mm以上あけて施工してください。  
ワンタッチ笠木ベースから5mm以上離して本体を施工して下さい。  
(ベース及び本体納まり図参照)
- ★<sup>3</sup> Nオレンジは補修缶となります。

下記の名称は日鉄鋼板株式会社の登録商標です。  
 SGL® エスジーエル® ニスクカラーPro® NSスパン® NSスパン-HJ®

# SGLサイディング NSスパン・NSスパン-HJ

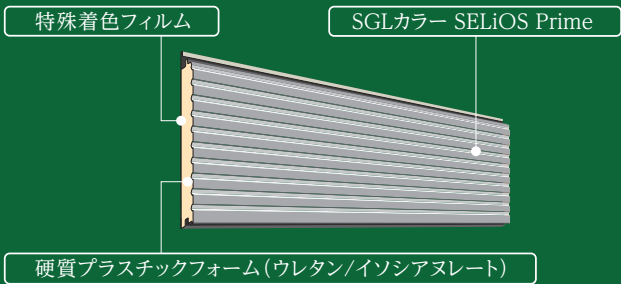


表面材	SGLカラーSELiOS Prime				
芯材	NSスパン(ウレタン)/NSスパン-HJ(イソシアヌレート)				
厚さ	16mm	働き幅	381mm(8枚で10尺)	梱包枚数	8枚
表面材厚さ	0.27mm	製品幅	420mm	2枚(NSスパンのみ)※	
在庫品	3,000mm		4,000mm	4,000mm(2枚梱包)	
梱包面積	9.14㎡(2.77坪)		12.19㎡(3.69坪)	3.04㎡(0.92坪)	
特別寸法	2,000mm~8,000mm(5ケースから対応)				

※物件につき3ケースまで

## SGLカラー セリオスプライム

SGL COLOR SELiOS prime

つや消し 25 15 15

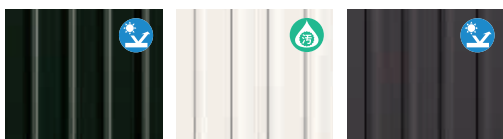


Sブラック (U551/HU51)    Sシェルホワイト (E592/HU52)    Sチャコールブラウン (U718/HU78)

つや消し 25 15



Sモスグリーン (U352/HU32)    Sネイビーブルー (U452/HU42)

つや消しメタリック 25 15



Sマットシルバー (E819/HU89)    Sギングロ (U818/HU88)

エナメル 25 10



Sメタリックシャンパン (S82E/HU82)    Sメタリックスカンディブルー (S84N/HU84)    Sクラシックルージュ (R21N/HU21)



保証内容 25 穴あき 最長25年保証

15 塗膜変退色 最長15年保証

15 塗膜膨れ剥がれ 最長15年保証

10 塗膜膨れ剥がれ 最長10年保証

機能 防汚性

熱反射性

特殊 受注生産色 ※注文後、約3週間納期がかかります

※色記号(左:NSスパン/右:NSスパン-HJ) ※印刷物につき、実際の色とは異なる場合があります。

# 役物一覧

名 称	ワイド出隅キャップ	ワイド出隅ベース	出隅キャップ	出隅ベース	シンプル水切
規格図					
製品長さ	3,050mm	3,050mm	3,048mm	3,060mm	3,048mm
働き長さ	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,048mm
梱包入数	5本	5本	10本	10本	20本

名 称	ワンタッチ笠木キャップ	ワンタッチ笠木ベース	シンプル笠木16	目地キャップ	目地ベース
規格図					
製品長さ	3,048mm	3,048mm	3,048mm	3,048mm	3,060mm
働き長さ	3,048mm	3,048mm	3,048mm	3,030mm	3,030mm
梱包入数	20本	20本	20本	10本	10本

名 称	シンプル入隅(内)	横張りスターター	縦張りスターター(端部カバー)	ワンタッチコーナーキャップ	アングル20×40
規格図					
製品長さ	3,048mm	3,048mm	3,048mm	—	3,048mm
働き長さ	3,048mm	3,048mm	3,048mm	—	3,048mm
梱包入数	25本	20本	20本	20個 (梱包単位)	20本

名 称	アングル40×40	オーバーハング水切	通気土台水切45	通気笠木16	役物コイル
規格図					
製品長さ	3,048mm	3,048mm	3,048mm	3,048mm	0.35×914×10m
働き長さ	3,048mm	3,048mm	3,048mm	3,048mm	—
梱包入数	20本	10本	10本	10本	1本

名 称	シーリング材	補修塗料
規格図		
製品長さ	—	—
梱包入数	10本	1個

※縦張りで施工する際には、縦張りスターターをご使用ください。  
 ※シーリング材は、オート化学工業(株)製、シャープ化学工業(株)製を扱っております。  
 ※共材もご用意しています。

- ★<sup>1</sup> ワイド出隅ベースから5mm以上離して本体を施工してください。
- ★<sup>2</sup> サッシなど他部材との隙間を3mm以上あけて施工してください。  
 ワンタッチ笠木ベースから5mm以上離して本体を施工して下さい。  
 (ベース及び本体納まり図参照)

下記の名称は日鉄鋼板株式会社の登録商標です。  
 SGL® エスジーエル® NSスパン® NSスパン-HJ®  
 下記の名称は日本製鉄株式会社の登録商標です。  
 SELiOS® セリオスプライム® SELiOSPrime®



日鉄鋼板株式会社